

13790510059

5

4

3

2

F

F

E

E

D

D

C






C

B

B

A

A

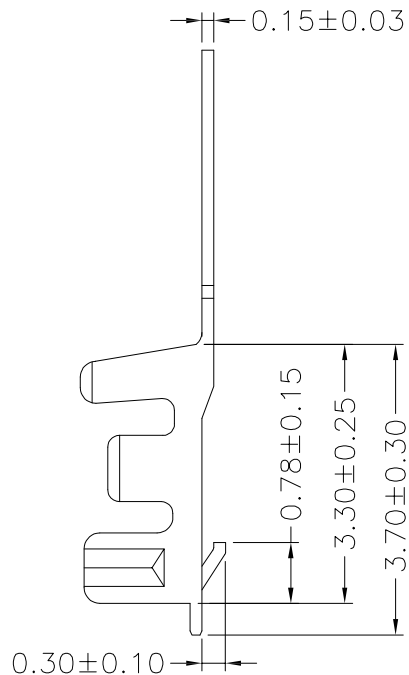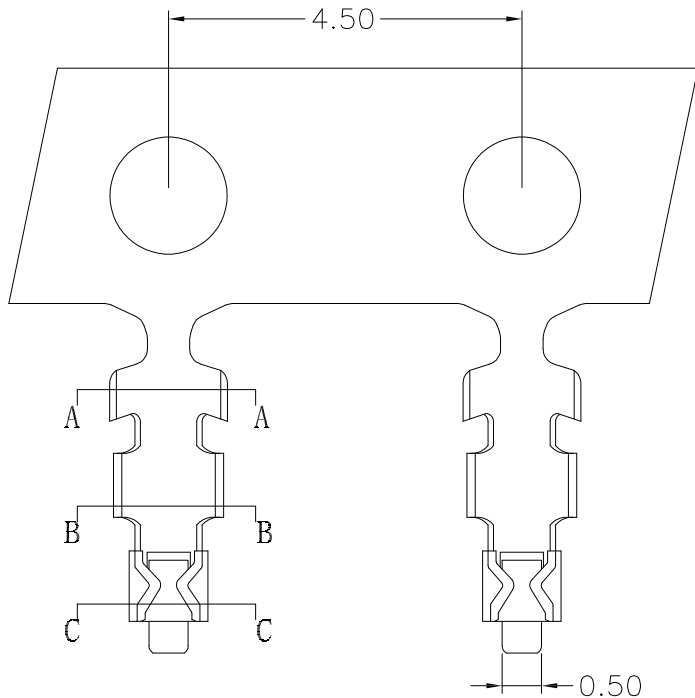

EST1251 T P X - 2 X - X

羿通代码+间距

T 示意端子

X 普通脚
H 高脚X 普通
L 长
S 短
U 超薄P 磷铜
B 黄铜
E 合金铜0 素材
2 镀锡先冲后镀
3 镀锡先镀后冲
4 镀全镍(镀后冲)
4.2 镀全镍先冲后镀
5G、15G 示意镀金5U*或15U*,
1G 示意镀金1U*X 公端
G 母端
C 示意90°
S 示意180°

■ TERMINAL

- Part No.:
- Thickness: 0.15mm
- Material: Phosphor bronze
- Finish: Tin Plated
- Wire Range: AWG#28-#32; OD: 1.0mm Max.
- Q'ty: 10,000PCS/Reel

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1251TPX-2X-G

品名 TITLE: 1251-T

材料: C5191

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2023.7.26

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XX ±0.10
ANGLE ±1°



XDYT