

13790510059





5

4

3

2

1

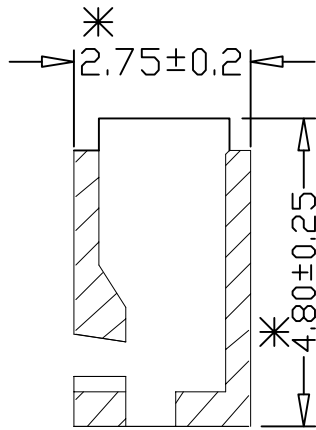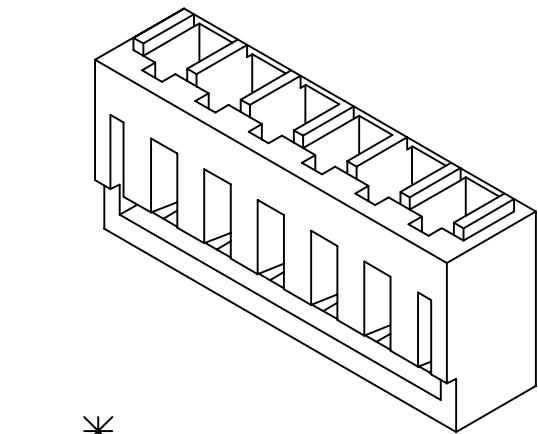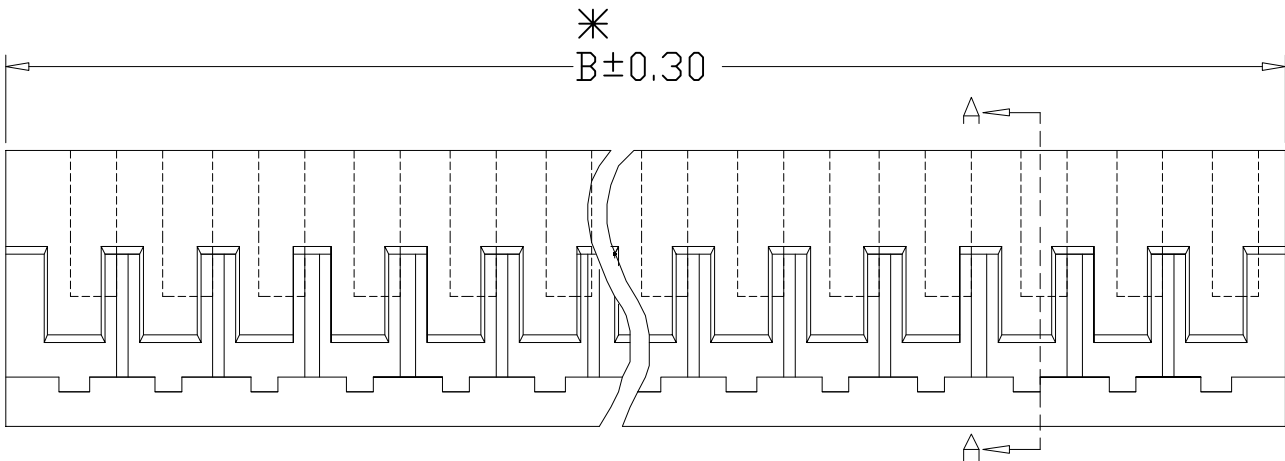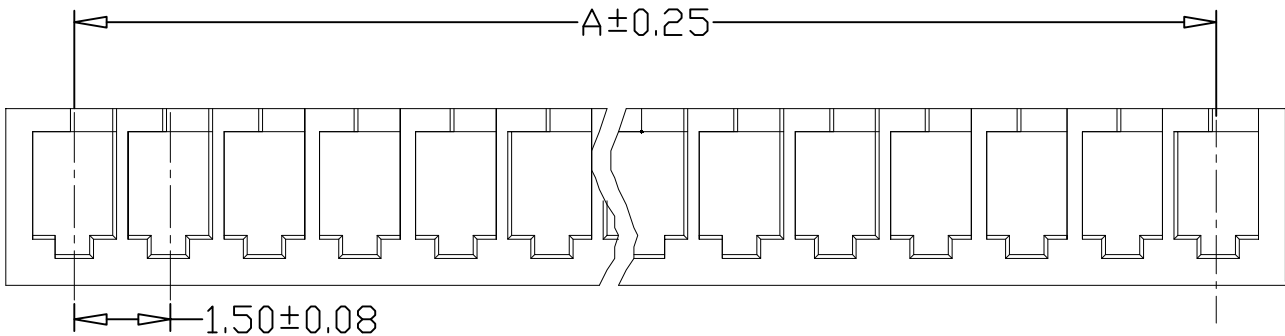

SECTION:A-A

PIN NO	Dimensions	
	A	B
2P	1.5	3.7
3P	3.0	5.2
4P	4.5	6.7
5P	6.0	8.2
6P	7.5	9.7
7P	9.0	11.2
8P	10.5	12.7
9P	12.0	14.2
10P	13.5	15.7
11P	15.0	17.2
12P	16.5	18.7
13P	18.0	20.2
14P	19.5	21.7
15P	21.0	23.2
16P	22.5	24.7

EST1500 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

羿通代码+间距

1示意单排
2示意双排

PIN数

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明
X 普通
B 带扣
C 刺破
2L 示意两侧带扣
U 超薄防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

X 公胶壳
G 母胶壳

NO MARK

HF 示意无卤
NF 普通含卤

A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

PRODUCT SPECIFICATON

- Applicable wire:24#~30#
- Temperature range:-25℃~+85℃
- Current rating:0.7A AC/DC
- Contact resistance:20mΩMAX
- Insulation resistance:1000MΩMIN
- Withstand voltage:1000V AC/Minute
- Material: PA66

H 示意胶壳
H 后无数字默认材质V0
H 后带数字2示意材质V2

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1500H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: SZN1.5-H180°

材料:PA66

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图: 胡宗显

审核:

核准: 李海平

日期: 2024.10.19

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



13790510059

6

5

4

3

2

1

XJ