

13790510059






5

4

3

2

1

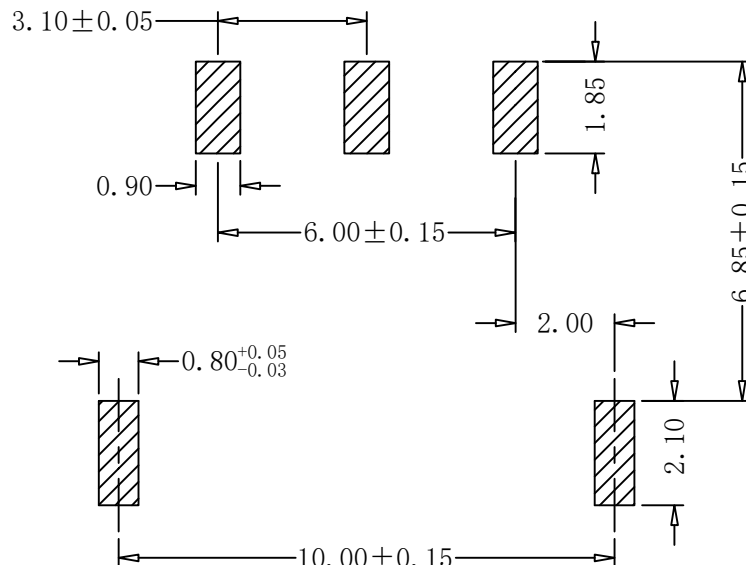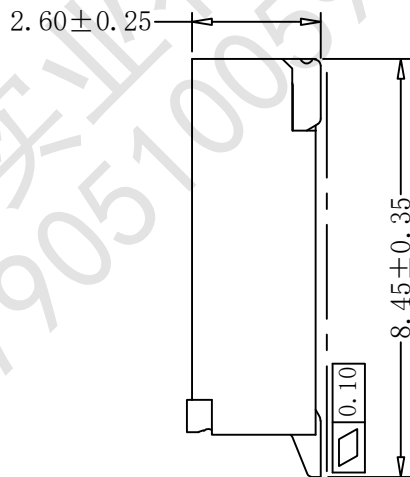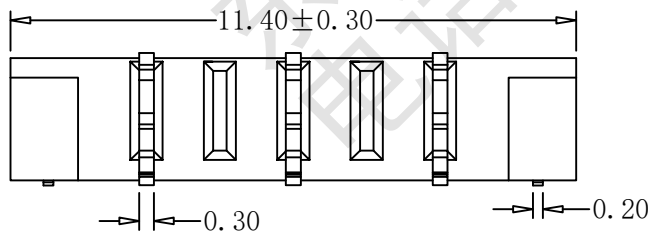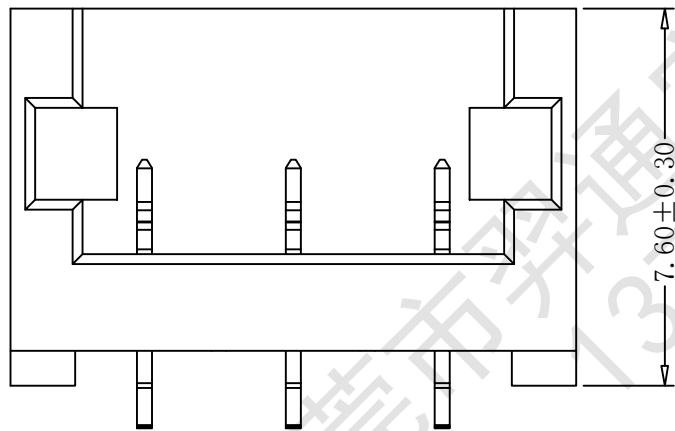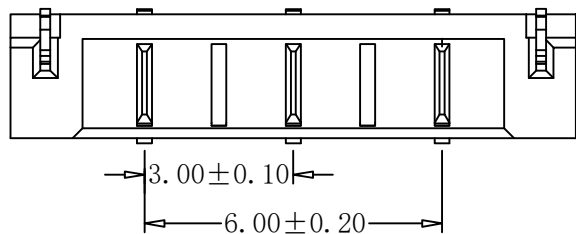

PCB LAYOUT

EST1508 W RS - 1*(5-2)P X - X

羿通代码+间距

1单排
2双排

PIN数

V示意180°直针,
VS立式
R示意90°弯针,
RS卧式
RG高弯

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明
A橙色
X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
L0带定位无K
KLO带定位打K
P排母
F排针

SPECIFICATIONS

- Current rating:1A AC/DC;
- Voltage rating:150V AC/DC;
- Temperature range:-25℃~+85℃;
- Contact resistance:30mΩ Max;
- Insulatin resistance:1000MΩ Min;
- Withstanding Voltage:500V AC/minute;
- Material:Sheel(LCP UL94-V0); Pin(C5191)tin;



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1508WRS-1*(5-2)PX-X

品名 TITLE: 1508卧贴(5-2)

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:


审核:

核准:

日期:

2025. 7. 2

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.25
ANGLE ±1°



版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1

HY

13790510059







5

4

3

2

1

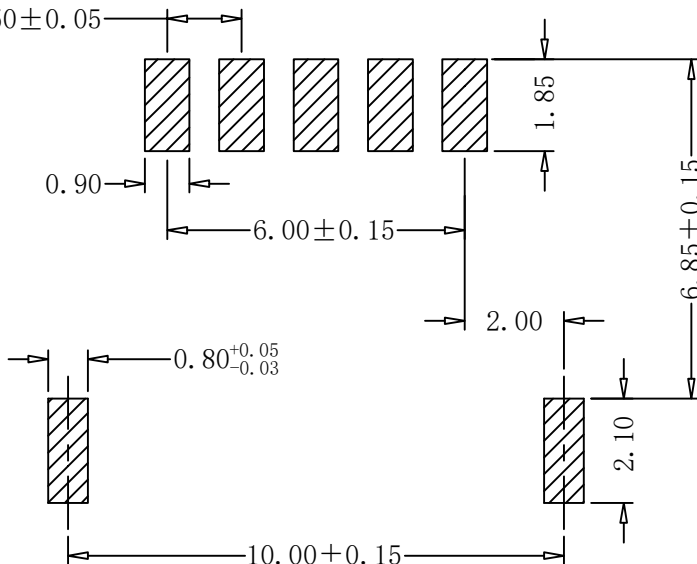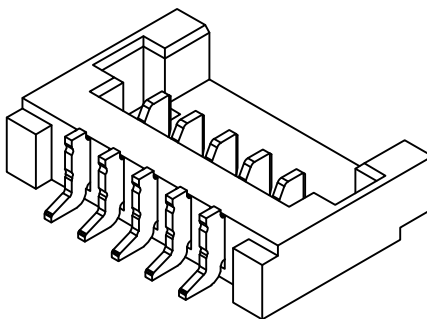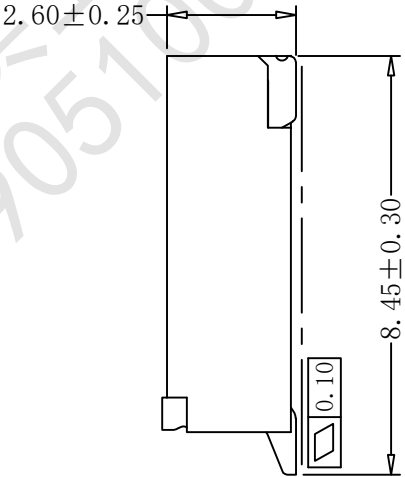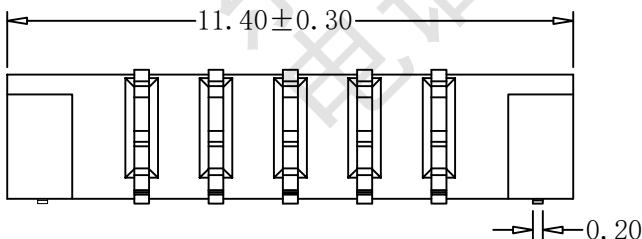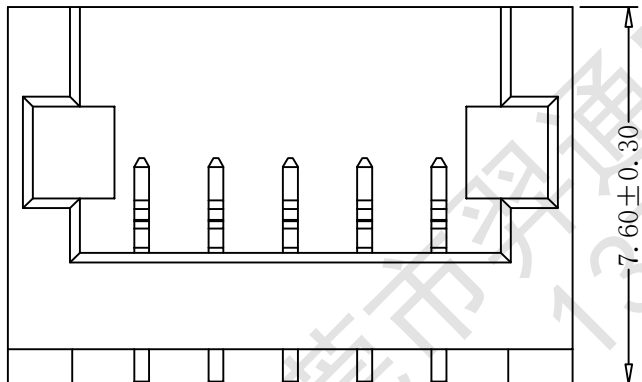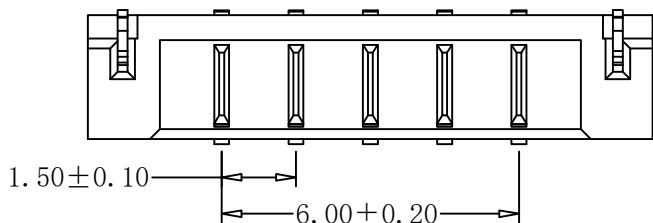

PCB LAYOUT

EST1508 W RS - 1*5P X - X

↑
羿通代码+间距

↑
1单排
2双排

↑
PIN数

↑
X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明
A橙色

↑
X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K
P排母
F排针

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

SPECIFICATIONS

- Current rating:1A AC/DC;
- Voltage rating:150V AC/DC;
- Temperature range:-25℃~+85℃;
- Contact resistance:30mΩ Max;
- Insulatin resistance:1000MΩ Min;
- Withstanding Voltage:500V AC/minute;
- Material:Sheel(LCP UL94-V0); Pin(C5191)tin;



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1508WRS-1*5PX-X

品名 TITLE: 1508卧贴5P

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:


审核:

核准:

日期:

2025. 7. 2

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.25
ANGLE ±1°



版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1

HY