



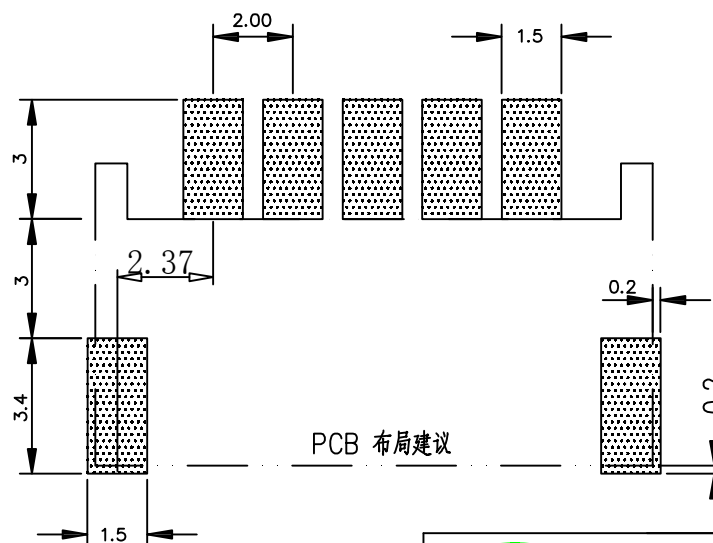

PCB 布局建议

EST2001	W	RS	- 1*NP	X	- X	-	X X	-	NK	HF
开通代码+问路			PN拨	X本色 B蓝色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色	X普通 B带扣 U组合排扣 P组合排扣 H组合母扣 H高弯 K打脚K P平弯 D的呆型		G为PIN针镀金 S为PIN针镀锡		N无齿 NP普通含齿	
		V示意180° 直弯, VS立式 R示意90° 弯钉, RS卧式 RG高弯			2示意有柱 LO带定位无K KL0带定位打K		1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6 6为PA66		NX为NO MARK MK为有MARK	
	W示意针座 W后左0款以材质为v0 W后密2示意V2									

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

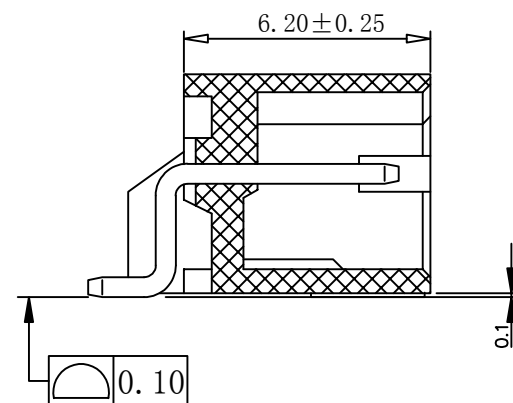

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY