13790510059

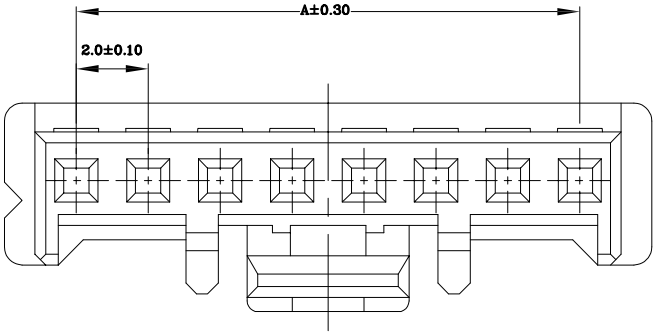



2P



3P

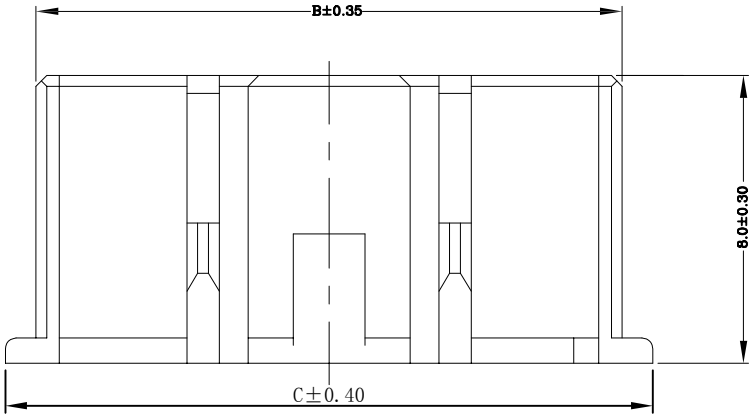

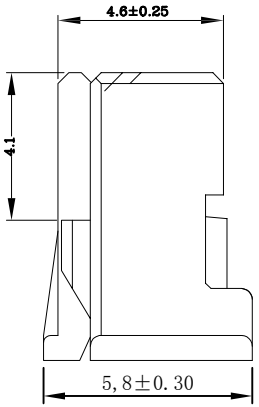

Part No	Dimensions				
	A	B	C	D	E
2 P	2.00	4.3	6.0	2.6	4.4
3 P	4.00	6.3	8.0	3.8	6.4
4 P	6.00	8.3	10.0	4.5	8.4
5 P	8.00	10.3	12.0	4.5	7.9
6 P	10.00	12.3	14.0	4.5	7.9
7 P	12.00	14.3	16.0	4.5	7.9
8 P	14.00	16.3	18.0	4.5	7.9
9 P	16.00	18.3	20.0	4.5	7.9
10P	18.00	20.30	22.00	11.00	14.50
11P	20.00	22.30	24.00	11.00	14.50
12P	22.00	24.30	26.00	11.00	14.50
13P	24.00	26.30	28.00	11.00	14.50
14P	26.00	28.30	30.00	11.00	14.50
15P	28.00	30.30	32.00	11.00	14.50
16P	30.00	32.30	36.00	11.00	14.50

EST2025 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

- 羿通代码+间距
- H示意胶壳，H后无数字默认材质V0，H后带数字2示意材质V2
- 1示意单排，2示意双排
- PIN数
- X本色，B黑色，R红色，L蓝色，Y黄色，G绿色，C透明
- X普通，B带扣，C刺破，L示意LOCK TYPE，U超薄，F防呆型，HV带高凸点，LC带低凸点，K卡槽，E有耳
- X公胶壳，G母胶壳
- HF示意无卤，NF普通含卤
- NO MARK
- A灼热丝750，B灼热丝850，X普通料

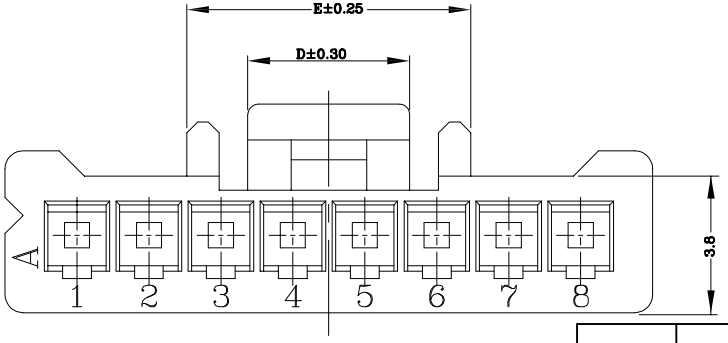

■SPECIFICATIONS
- ●Voltage rating:250V AC/DC;
- ●Current rating:3A AC/DC;
- ●Withstanding Voltage:800V AC/minute
- ●Insulatin resistance:1000MΩ Min
- ●Temperature range:-25℃～+85℃
- ●Contact resistance:20mΩ Max
- ●Material:PA66 UL94-V0

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2025H-1*NPX-B

品名 TITLE: PAP-H带扣

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2024.8.29

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°

ZL