

13790510059




5

4

3

2

1

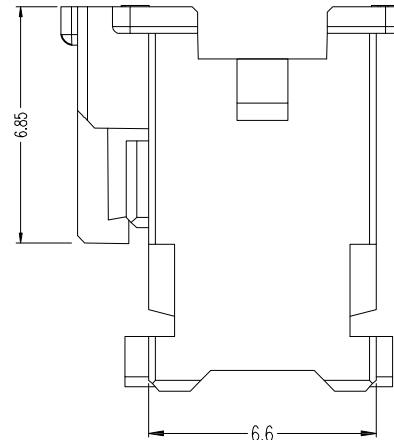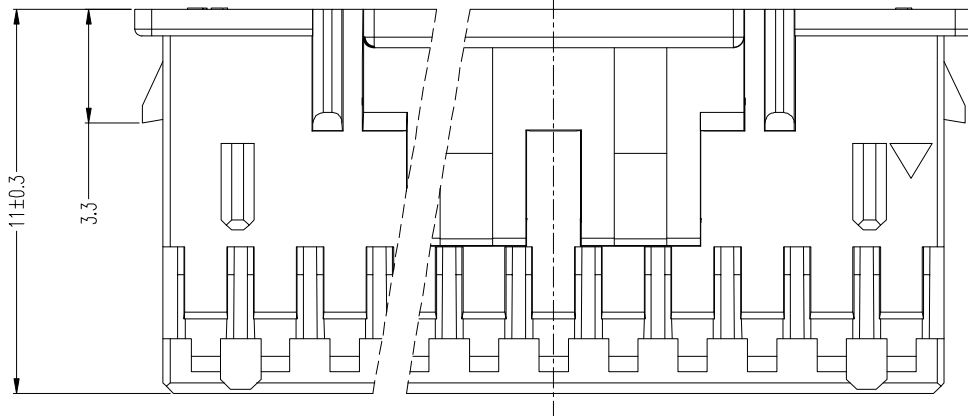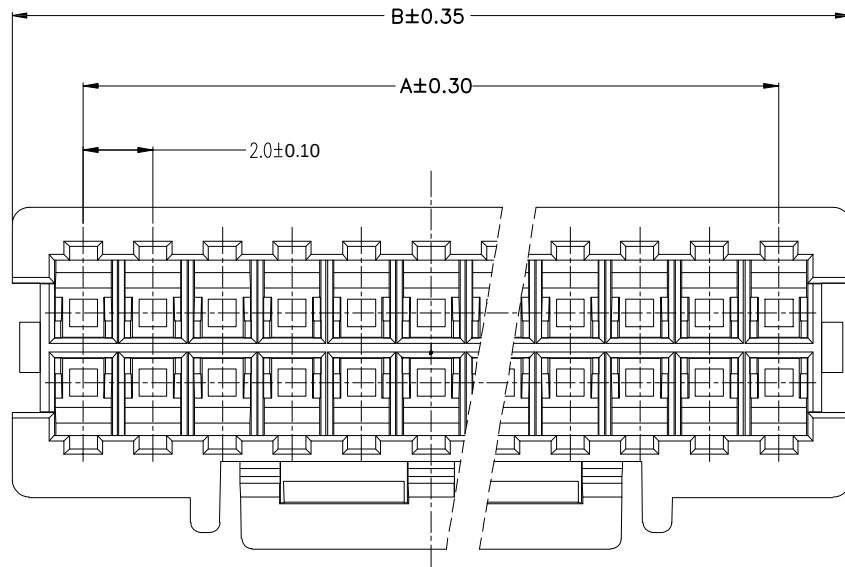

孔数	A	B
2*2	2.00	6.00
2*3	4.00	8.00
2*4	6.00	10.00
2*5	8.00	12.00
2*6	10.00	14.00
2*7	12.00	16.00
2*8	14.00	18.00
2*9	16.00	20.00
2*10	18.00	22.00
2*11	20.00	24.00
2*12	22.00	26.00
2*13	24.00	28.00
2*14	26.00	30.00
2*15	28.00	32.00
2*16	30.00	34.00
2*17	32.00	36.00
2*18	34.00	38.00
2*19	36.00	40.00
2*20	38.00	42.00

EST2030 H - 2*NP X - X - NK - HF-X- X

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

界通代码-间距 PIN数 X本色 X带通 NO MARK HF示意无南 A灼热丝750℃

1示意单排 2示意双排 B黑色 C铜板 L示意LOCK TYPE L超薄F防米型 BV带高凸点 Y蓝色 LC带低凸点. E有耳 NE无耳

B示意胶壳, B后无数字默认材质V0 B后带数字2示意材质V2 E有耳 NE无耳

HF示意无南 NF普通含南

X公胶壳 G母胶壳

A灼热丝750℃ B灼热丝550℃ C普通料

序号	主要项目	技术参数
1	孔数	4-40
2	适用线规	AWG28#-AWG22
3	适用基板厚度	1.6MM
4	温度范围	-25℃~+85℃
5	额定电压	250V, AC/DC
6	额定电流	3A
7	接触电阻	0.02Ω MAX
8	绝缘电阻	1000MΩ MIN
9	耐压	800V AC/MIN
10	材料	PA66

尺寸表

范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
公差	±0.15	±0.25	±0.5	±0.5

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2030H-2*NPX-X

品名 TITLE: PAD-H

材料: PA66

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2022. 9. 2

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.25
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°



XL

13790510059

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

F




E

D



C

B

A

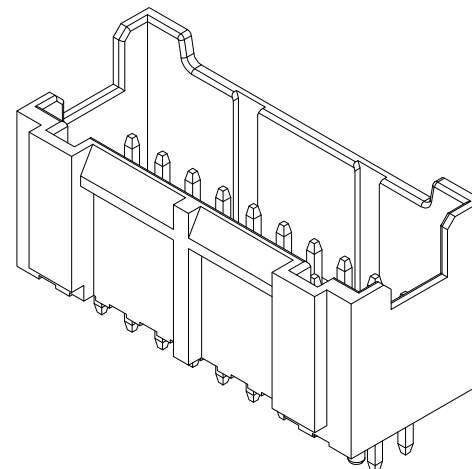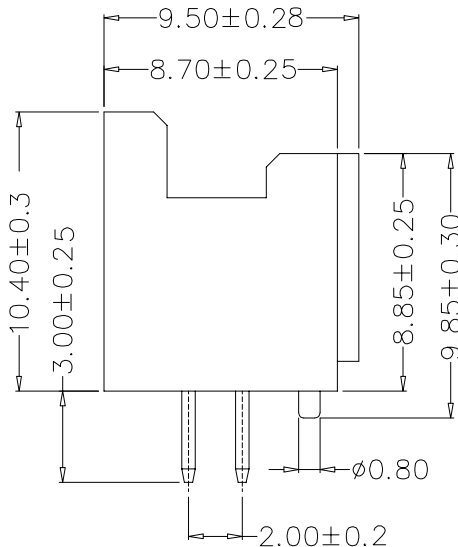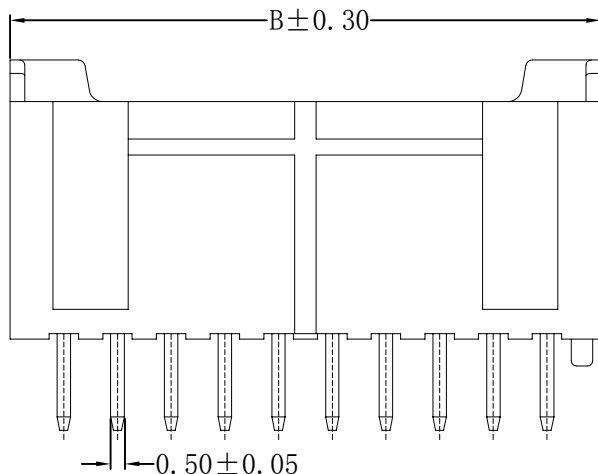

孔数	A	B
2*2	2.00	6.00
2*3	4.00	8.00
2*4	6.00	10.00
2*5	8.00	12.00
2*6	10.00	14.00
2*7	12.00	16.00
2*8	14.00	18.00
2*9	16.00	20.00
2*10	18.00	22.00
2*11	20.00	24.00
2*12	22.00	26.00
2*13	24.00	28.00
2*14	26.00	30.00
2*15	28.00	32.00
2*16	30.00	34.00
2*17	32.00	36.00
2*18	34.00	38.00
2*19	36.00	40.00
2*20	38.00	42.00

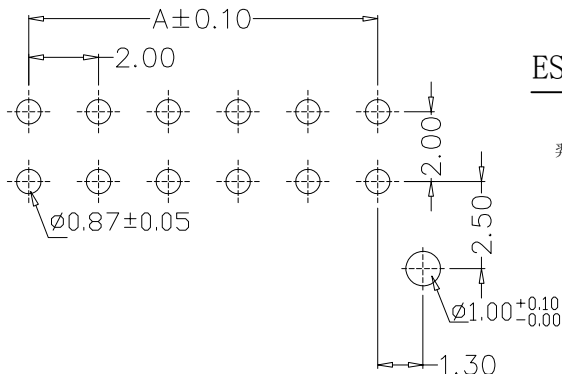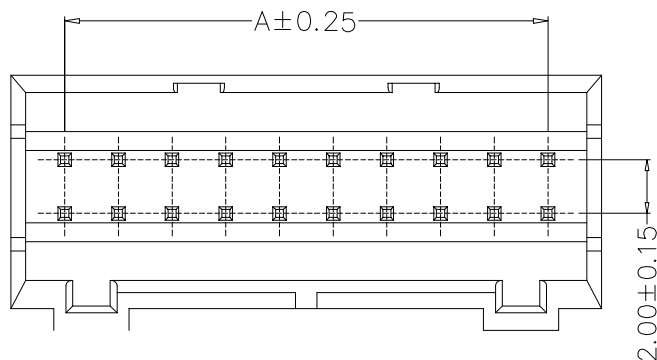

PCB LAYOUT

EST2030 W V - 2*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 羿通代码+间距

↑ PIN数

1单排
2双排

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K

↑ G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡

1为PPS,
2为PBT,
3为LCP,
4为ABS,
5为PA6T,
6为PA66

↑ NK为NO MARK
MK为有MARK

↑ HF无卤
NF普通含卤

V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式
RG高弯

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 3A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃~+85℃
- Contact resistance: 20mΩ Max

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2030WV-2*NPX-X

品名 TITLE: PAD直针

材料: PA66

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2024. 3. 18

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°



6

5

4

3

2

1

HY

13790510059




5

4



3

2

1

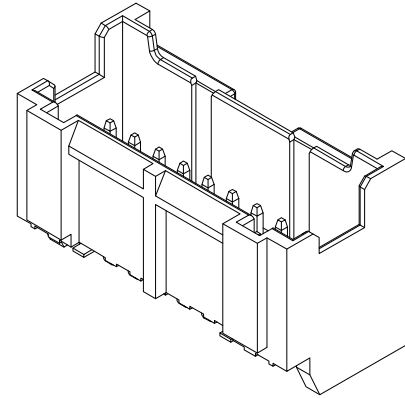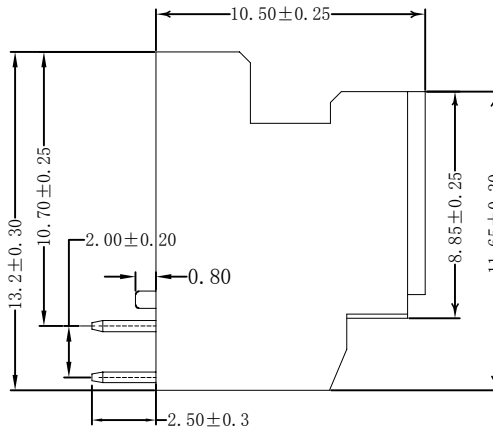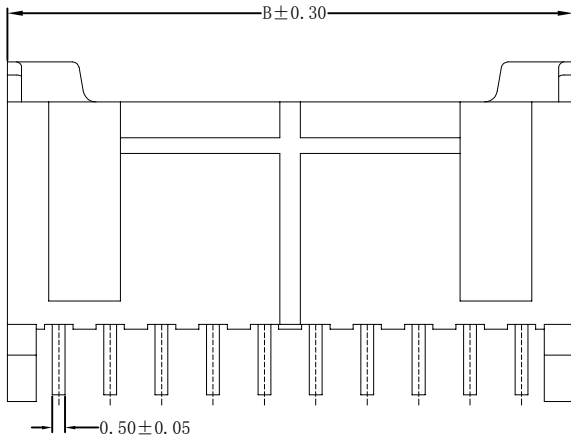

孔数	A	B
2*2	2.00	6.00
2*3	4.00	8.00
2*4	6.00	10.00
2*5	8.00	12.00
2*6	10.00	14.00
2*7	12.00	16.00
2*8	14.00	18.00
2*9	16.00	20.00
2*10	18.00	22.00
2*11	20.00	24.00
2*12	22.00	26.00
2*13	24.00	28.00
2*14	26.00	30.00
2*15	28.00	32.00
2*16	30.00	34.00
2*17	32.00	36.00
2*18	34.00	38.00
2*19	36.00	40.00
2*20	38.00	42.00

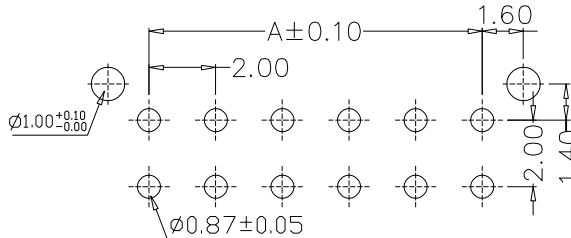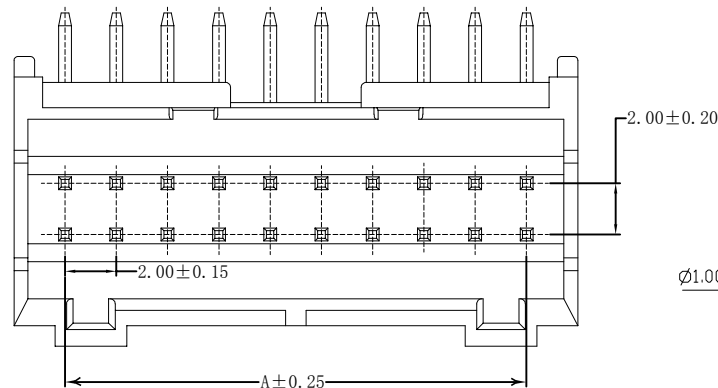

PCB LAYOUT

EST2030 W V - 2*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 昇通代码+间距

↑ PIN数 X本色
1单排 B黑色
2双排 R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

↑ X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K

↑ G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡

↑ 1为PPS,
2为PBT,
3为LCP,
4为ABS,
5为PA6T,
6为PA66

↑ NK为NO MARK
MK为有MARK

↑ HF无卤
NF普通含卤

↑ V示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 3A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃~+85℃
- Contact resistance: 20mΩ Max



东莞市昇通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2030WV-2*NPX-X

品名 TITLE: PAD直针

材料: PA66

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2024. 3. 18


版次
REVISION

日期
DATE

变更内容
DESCRIPTION

核 准
APPROVALBY

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°



6

5

4

3

2

1

HY