13790510059

EST2501 W RS - 1*NP X - B - 3G - NK-HF

- EST2501: 羿通代码+间距
- W: W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2
- RS: V示意180° 直针，VS立式 R示意90° 弯针，RS卧式
- 1*: 1单排 2双排
- NP: PIN数
- X: X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色
- B: X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 FH组合排母
- 3G: XG中的X示意尼龙料，1为PPS，2为PBT，3为LCP，4为ABS，5为PA6T，6为PA66 G示意PIN针镀金，S为PIN针镀锡
- NK: NK为NO MARK MK为有MARK
- HF: HF无卤 NF普通含卤

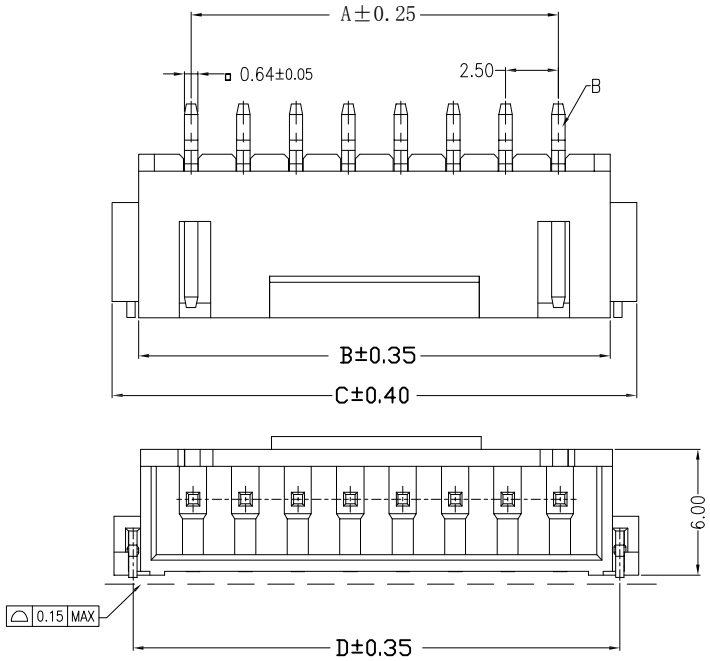





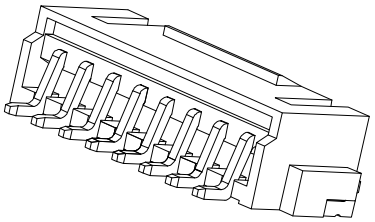

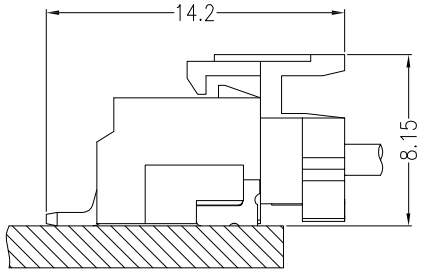

Assembly Layout

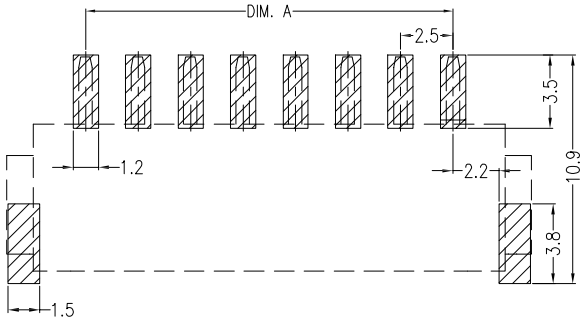

SUGGESTED PCB LAYOUT

Circuit	Dimensions(mm)			
	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
02	2.50	7.50	10.00	8.20
03	5.00	10.00	12.50	10.70
04	7.50	12.50	15.00	13.20
05	10.00	15.00	17.50	15.70
06	12.50	17.50	20.00	18.20
07	15.00	20.00	22.50	20.70
08	17.50	22.50	25.00	23.20
09	20.00	25.00	27.50	25.70
10	22.50	27.50	30.00	28.20
11	25.00	30.00	32.50	30.70
12	27.50	32.50	35.00	33.20
13	30.00	35.00	37.50	35.70
14	32.50	37.50	40.00	38.20
15	35.00	40.00	42.50	40.70
16	37.50	42.50	45.00	43.20

TEM		Q'TY	MATERIAL	FINISH
C	SOLDERTAB	2 PCS	Brass	Sn-plated
B	CONTACT	2~16 PCS	Brass	Sn-plated
A	PEDESTAL	1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR:BEIGE

■SPECIFICATIONS
- ●Voltage rating:250V AC/DC;
- ●Current rating:3A AC/DC;
- ●Withstanding Voltage:1000V AC/minute
- ●Insulatin resistance:1000MΩ Min
- ●Temperature range:-25℃~+85℃
- ●Contact resistance:20mΩ Max
- ●Sapace:2.5mm

EST DGEASTOM 东莞市羿通实业有限公司 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2501WRS-1*NPX-B

品名 TITLE: XH2.5卧贴(带扣)

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.7.2

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

ZT