


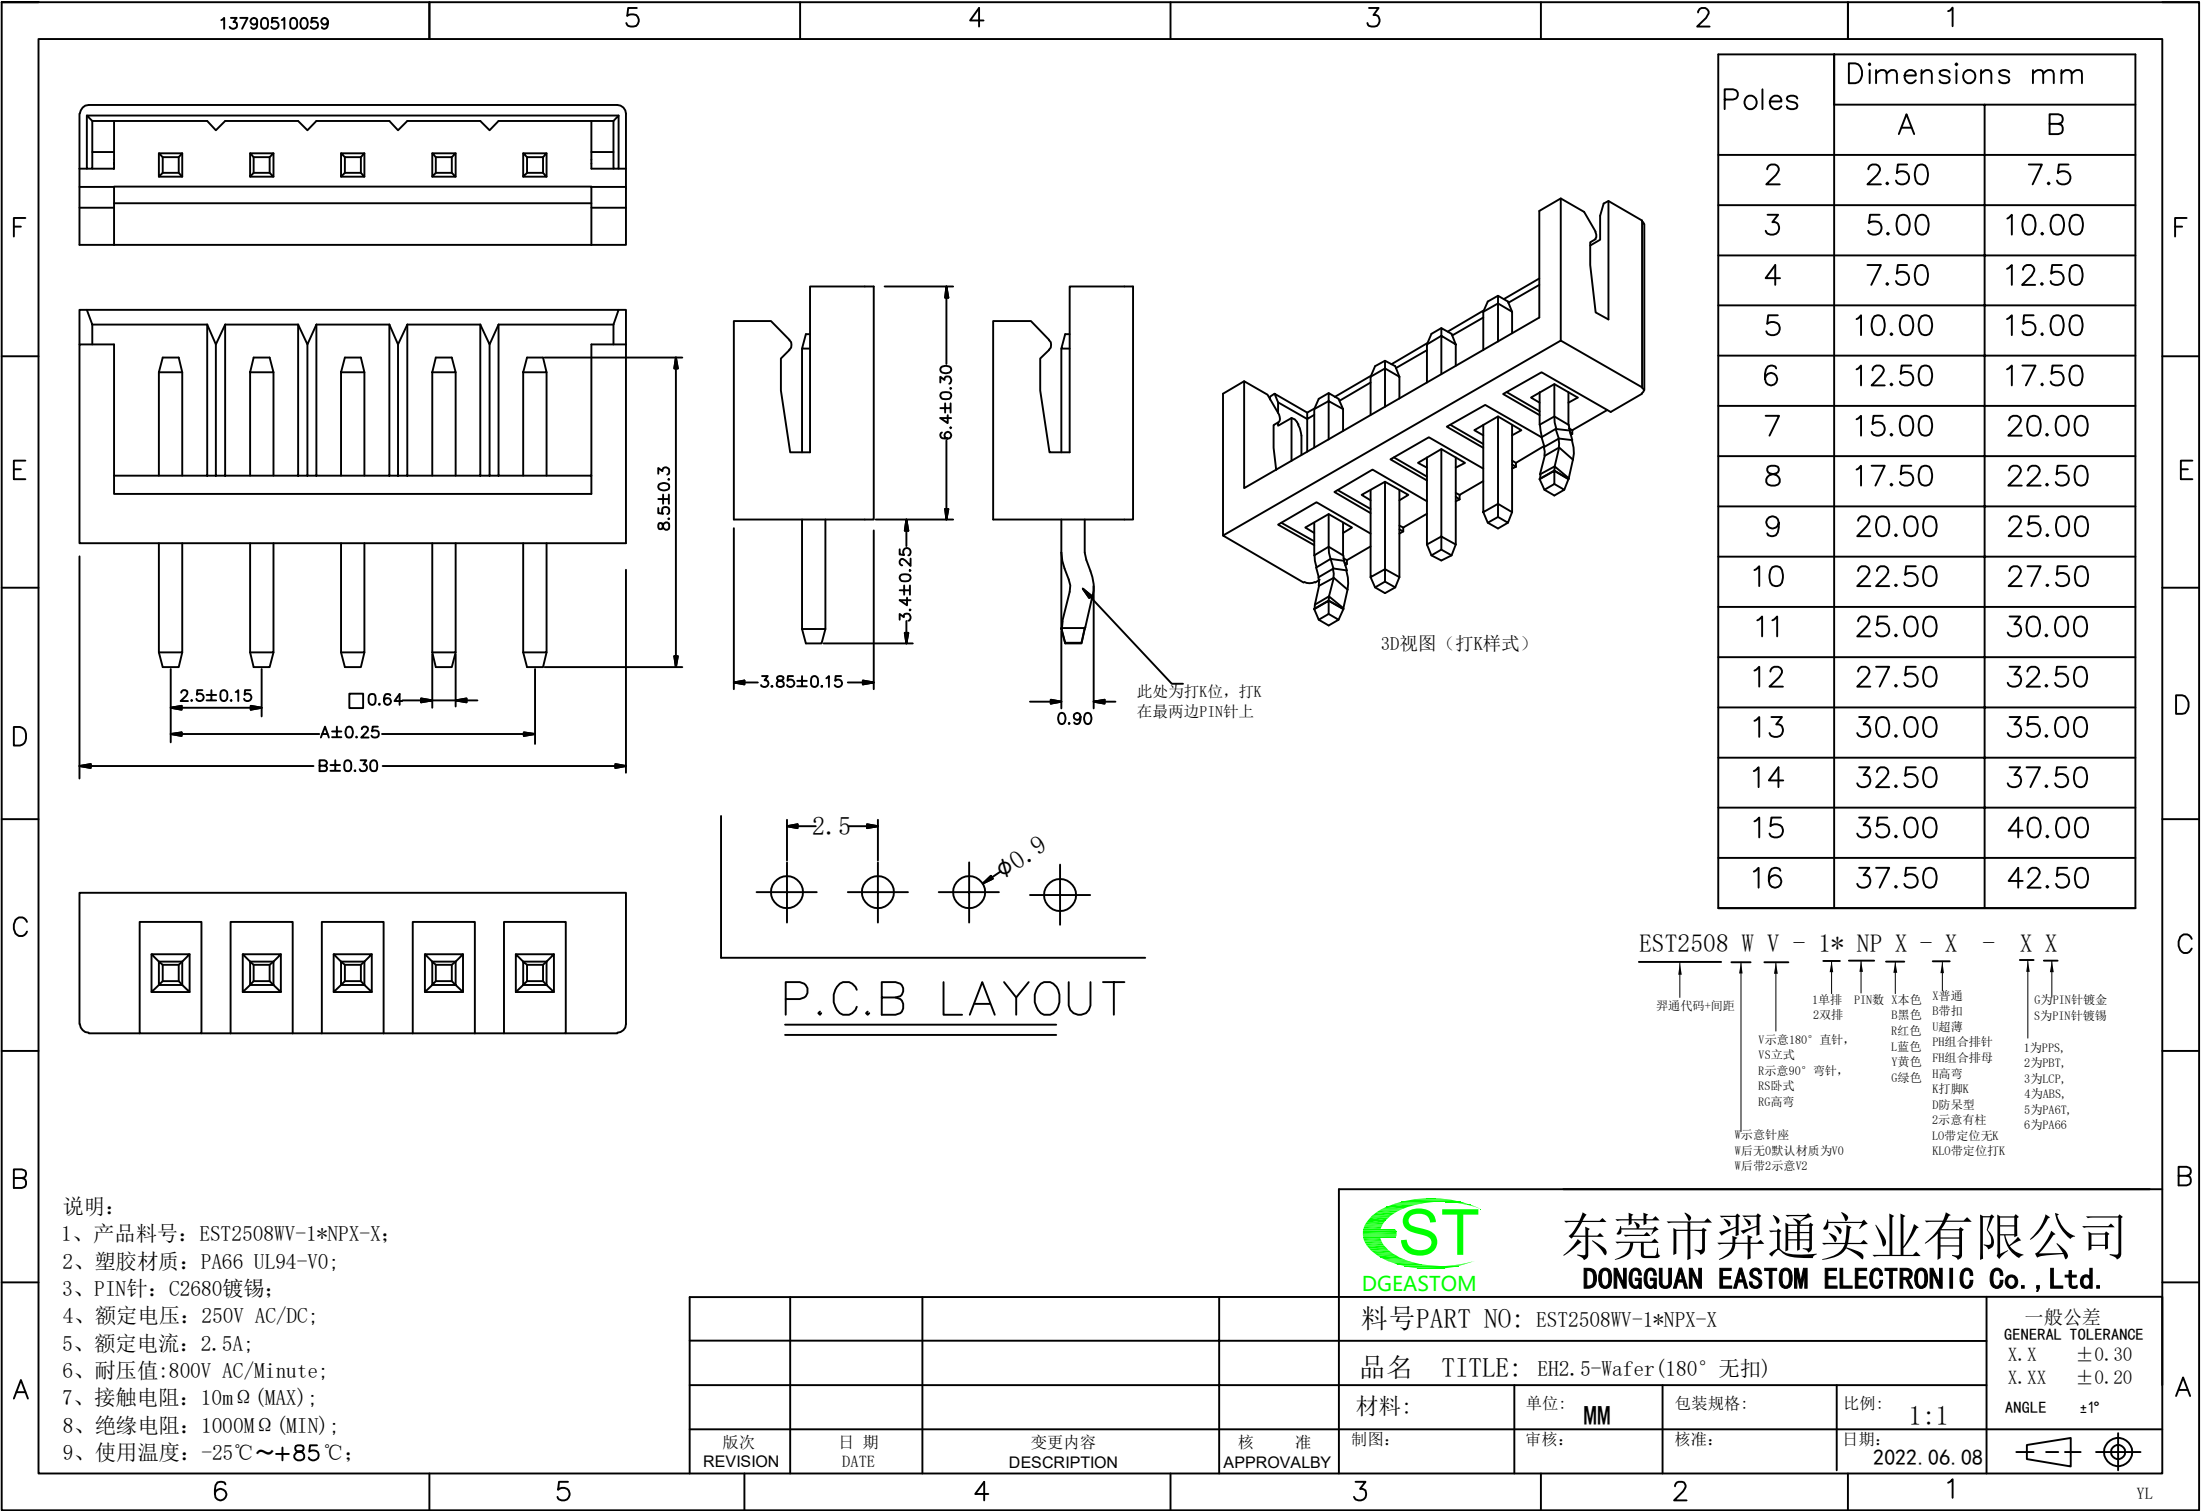

Poles	Dimensions mm	
	A	B
2	2.50	7.5
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

EST2508 W V - 1* NP X - X - X X

弄通代码+间距

V示意180°直针，VS立式，R示意90°弯针，RS卧式，RG高弯

1单排，2双排

PIN数

X本色，B黑色，R红色，L蓝色，Y黄色，G绿色

X普通，B带扣，U超薄，P组合排母，H高弯，K打脚，D防呆型，2示意有柱，LO带定位，KLO带定位打K

G为PIN针镀金，S为PIN针镀锡

1为PPS，2为PBT，3为LCP，4为ABS，5为PA6T，6为PA66

W示意针座，W后无0默认材质为V0，W后带2示意V2

说明：

1、产品料号：EST2508WV-1*NPX-X；

2、塑胶材质：PA66 UL94-V0；

3、PIN针：C2680镀锡；

4、额定电压：250V AC/DC；

5、额定电流：2.5A；

6、耐压值：800V AC/Minute；

7、接触电阻：10mΩ (MAX)；

8、绝缘电阻：1000MΩ (MIN)；

9、使用温度：-25℃~+85℃；

版次	日期	变更内容	核 准
REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2508WV-1*NPX-X			
品名 TITLE: EH2.5-Wafer(180° 无扣)			
材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.06.08

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X, X ±0.30
X, XX ±0.20
ANGLE ±1°