

13790510059




5

4

3


2

1

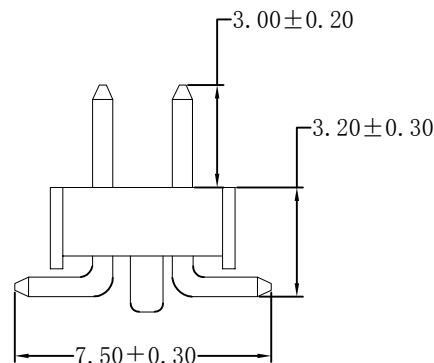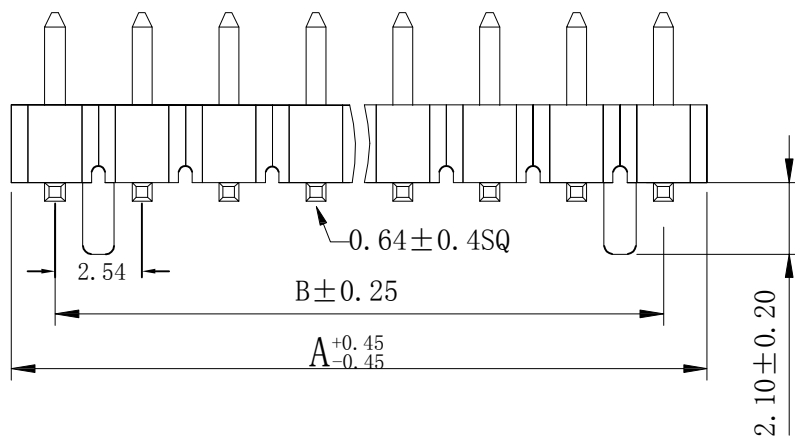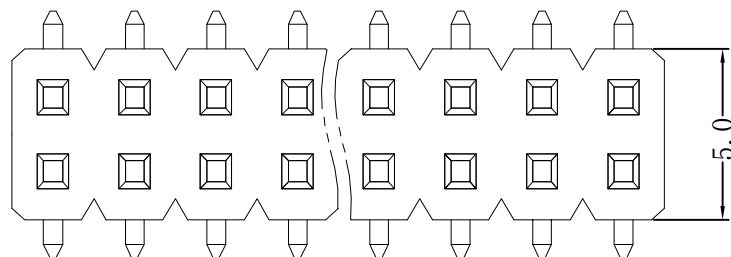

Contacts per row	Dimensions		Contacts per row	Dimensions	
	A	B		A	B
2*1	2.54	0	21	53.34	50.80
2*2	5.08	2.54	22	55.88	53.34
2*3	7.62	5.08	23	58.42	55.88
2*4	10.16	7.62	24	60.96	58.42
2*5	12.70	10.16	25	63.50	60.96
2*6	15.24	12.70	26	66.04	63.50
2*7	17.78	15.24	27	68.58	66.04
2*8	20.32	17.78	28	71.12	68.58
2*9	22.86	20.32	29	73.66	71.12
2*10	25.40	22.86	30	76.20	73.66
2*11	27.94	25.40	31	78.74	76.20
2*12	30.48	27.94	32	81.28	78.74
2*13	33.02	30.48	33	83.82	81.28
2*14	35.56	33.02	34	86.36	83.82
2*15	38.10	35.56	35	88.90	86.36
2*16	40.64	38.10	36	91.44	88.90
2*17	43.18	40.64	37	93.98	91.44
2*18	45.72	43.18	38	96.52	93.98
2*19	48.26	45.72	39	99.06	96.52
2*20	50.80	48.26	40	101.6	99.06

2.54 ± 0.05
(Non-accum)

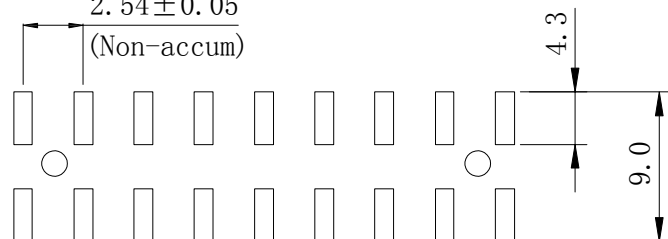

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 2.5A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃~+85℃
- Contact resistance: 20mΩ Max

EST2504 W RS - 2*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 羿通代码+间距

↑ PIN数 X本色
1单排 B黑色
2双排 R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

↑ X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K

↑ G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡

↑ NK为NO MARK
MK为有MARK

↑ 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

↑ HF无卤
NF普通含卤

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2504WRS-2*NPX-2

品名 TITLE: DB2.54立贴双排有柱

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:

审核:

核准:

日期:

2023. 10. 11


版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

一般公差
GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

ANGLE ±1°



XCL