

13790510059

5





4

3

2

1

Circuit 1

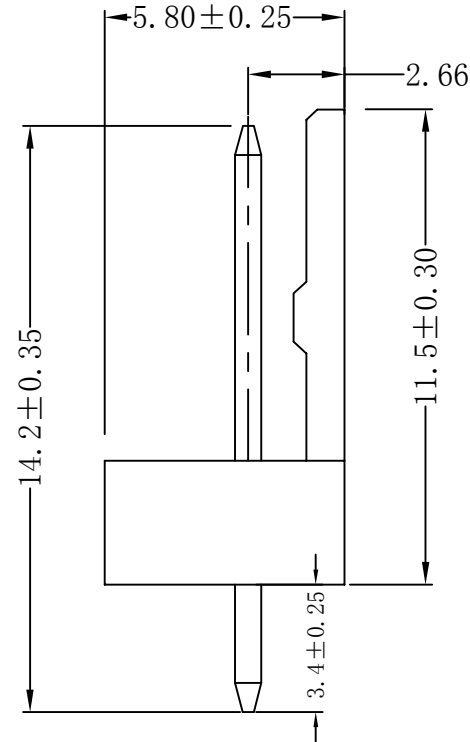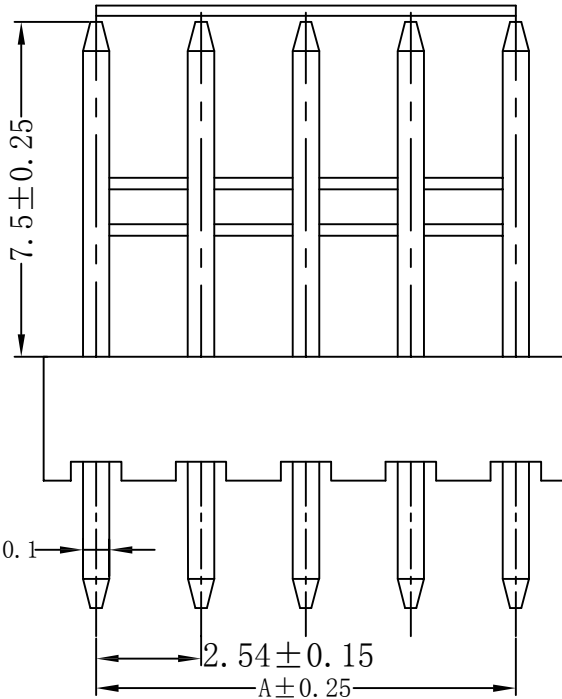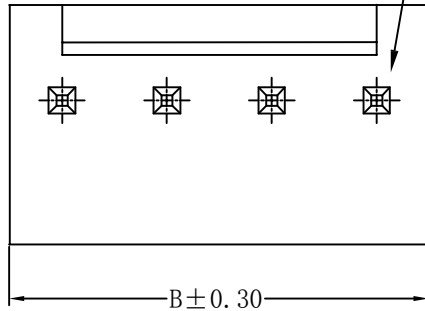

Recommended P.C.B Layout
General Tolerance ± 0.05

EST2510 W V - 1*NP X - X - X G - NK - HF

↑ 羿通代码+间距 ↑ PIN数 ↑ X本色 ↑ X普通 ↑ G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡 ↑ NK为NO MARK ↑ HF无卤

1单排 2双排 B黑色 U超薄 PH组合排针 FH组合排母 H高弯 P平弯 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

NF普通含卤
MK为有MARK

PIN	A	B	PIN	A	B
1*2	2.54	5.08	1*11	25.40	27.94
1*3	5.08	7.62	1*12	27.94	30.48
1*4	7.62	10.16	1*13	30.48	33.02
1*5	10.16	12.70	1*14	33.02	35.56
1*6	12.7	15.24	1*15	35.56	38.10
1*7	15.24	17.78	1*16	38.10	40.64
1*8	17.78	20.32	1*17	40.64	43.18
1*9	20.32	22.86	1*18	43.18	45.72
1*10	22.86	25.40	1*19	45.72	48.26
			1*20	48.26	50.80

Specification:

Current rating:2.5A AC,DC

Voltage rating:250V AC,DC

Temperature range:-20℃~+85℃

Contact resistance:20MΩ Min

Withstanding voltage:1000V AC/Minute

Material:

Pin:Brass/tin-plated

Wafer:PA66 UL94-V0/V2



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2510WV-1*NPX-X-6S

品名 TITLE: 2510直针

材料: PV66-V2

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:


审核:

核准:

日期: 2023.04.14

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



QX