

13790510059

5

4

3

2

1

F


E

D


C

B


A

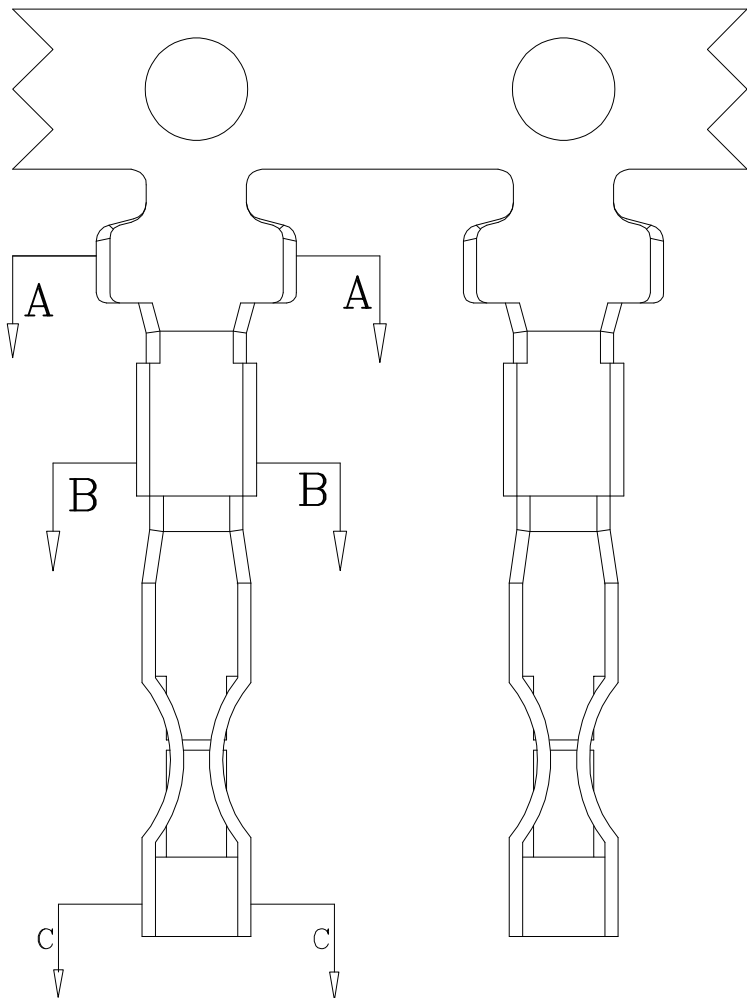


0.20±0.03



Section:A-A



Section:B-B



Section:C-C

10.60±0.35

2.70±0.25

EST2520 T B X - 2 X - X

羿通代码+间距

T示意端子

X普通脚
H高脚
E增高型脚

0素材
2镀锡先冲后镀
3镀锡先镀后冲
4镀全镍(镀后冲)
5镀全镍先冲后镀
5G、15G示意镀金5U"或15U",
1G示意镀金1U"

X公端
G母端
C示意90°
S示意180°

SPECIFICATIONS

Applicable wire:

Voltage rating: 250V DC/AC (rms)

Current rating:2.5A

Withstand voltage: 800V AC(rms)

Working Temperature:-25°C+85°C

Insulation resistance:≥1000MΩ

Contact resistance:≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2520TBX-2X-G

品名 TITLE: X4P-T

材料: C2680

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图: 陈长青

审核: 胡宗显

核准: 李海平

日期: 2024/01/18

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.25
X. XX ±0.20
X. XXX ±0.08
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1

KT

13790510059

5

4

3

2

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

6.00±0.25

12.10±0.35

10.90±0.30

1 PIN 1

EST2520 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

↑
羿通代码+间距

↑
1示意单排
2示意双排

↑
PIN数

↑
X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色
C透明

↑
X普通
B带扣
C刺破
2L示意两侧带锁扣
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳

↑
X公胶壳
G母胶壳

↑
NO MARK

↑
HF示意无卤
NF普通含卤

↑
A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

14.20±0.35

SPECIFICATIONS

Applicable wire:/

Voltage rating: 250V DC/AC (rms)

Current rating:2.5A

Withstand voltage: 800V AC(rms)

Working Temperature:-25℃+85℃

Insulation resistance:≥1000MΩ

Contact resistance:≤0.02Ω

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2520H-1*4PB-X-X

品名 TITLE: X4P-H

材料:

单位:

MM

包装规格:

1K/包

比例:

1:1

制图:

胡宗显

审核:

王成


核准:

李海平

日期:

2022/07/22

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.15
ANGLE ±1°



KT