

13480658042



5

4



3

2

1

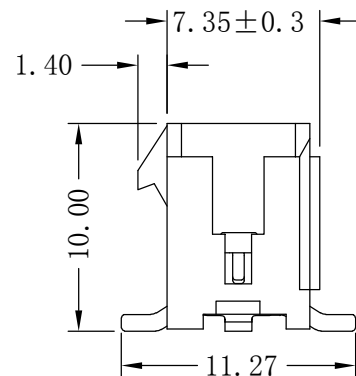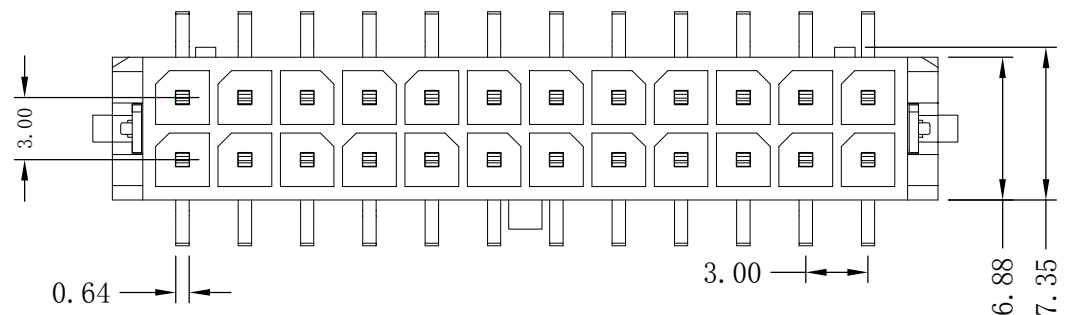

P	A	B	C	D
2*1	6.65		11.20	
2*2	9.65	3.00	14.20	3.00
2*3	12.65	6.00	17.20	6.00
2*4	15.65	9.00	20.20	9.00
2*5	18.65	12.00	23.20	12.00
2*6	21.65	15.00	26.20	15.00
2*7	24.65	18.00	29.20	18.00
2*8	27.65	21.00	32.20	21.00
2*9	30.65	24.00	35.20	24.00
2*10	33.65	27.00	38.20	27.00
2*11	36.65	30.00	41.20	30.00
2*12	39.65	33.00	44.20	33.00

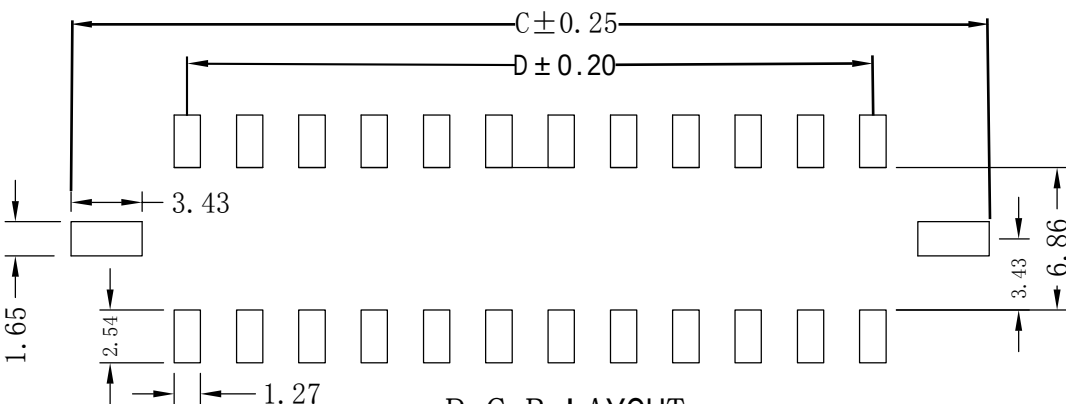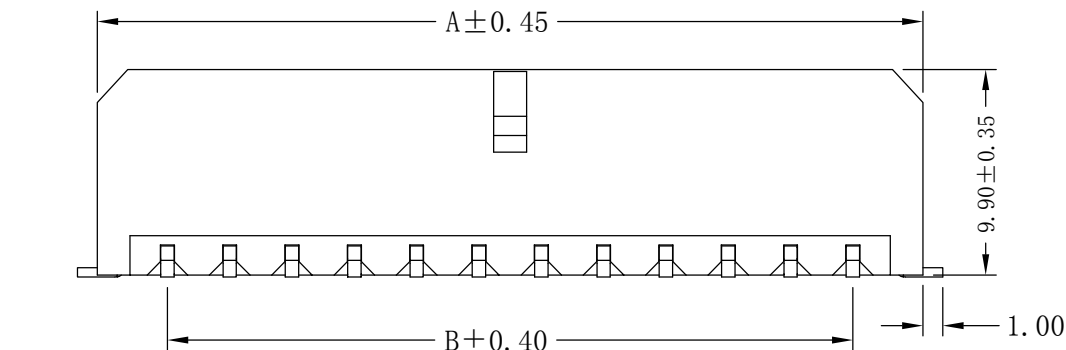

EST3001 W VS - 2*NP X -X - X X - NK-HF

↑ 羿通代码+间距

↑ PIN数 X本色
1单排
2双排

↑ X普通
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

↑ X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K

↑ G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡

↑ 1为PPS,
2为PBT,
3为LCP,
4为ABS,
5为PA6T,
6为PA66

↑ NK为NO MARK
MK为有MARK

↑ HF无卤
NF普通含卤

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC;
- Current rating:5A AC/DC;
- Withstanding Voltage:1000V AC/minute
- Insulatin resistance:1000MΩ Min
- Temperature range:-25℃ ~+85℃
- Contact resistance:20mΩ Max

版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3001VS-2*NPB-B

品名 TITLE: MX3.0立贴双排

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:

审核:

核准:


日期:

2022.08.29


一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°





EST

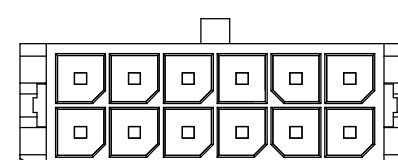

2*6P

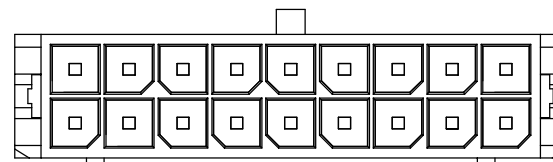

2*9P

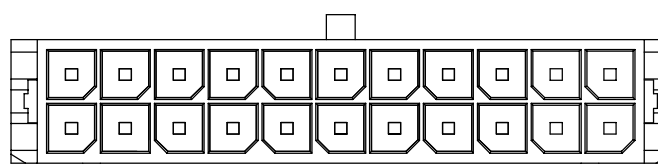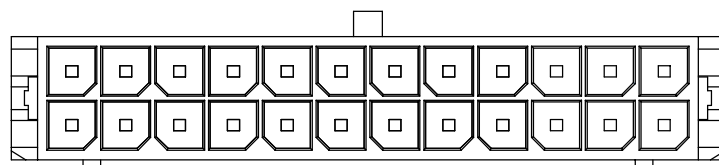 $2^{*}11P$  2^*12P

版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

