


SECTION: B-B







X公端
G母端
C示意90°
S示意180°

0素材
2镀锡先冲后镀
3镀锡先镀后冲
4镀全镍(镀后冲)
4.2镀全镍先冲后镀
5G、15G示意镀金5U"或15U",
1G示意镀金1U"

				料号PART NO: EST3002TEX-2X-G				一般公差 GENERAL TOLERANCE
				品名 TITLE: MX3.0-T2				X.X ±0.30 X.XX ±0.20
				材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	ANGLE ±1°
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期: 2024. 01. 31	

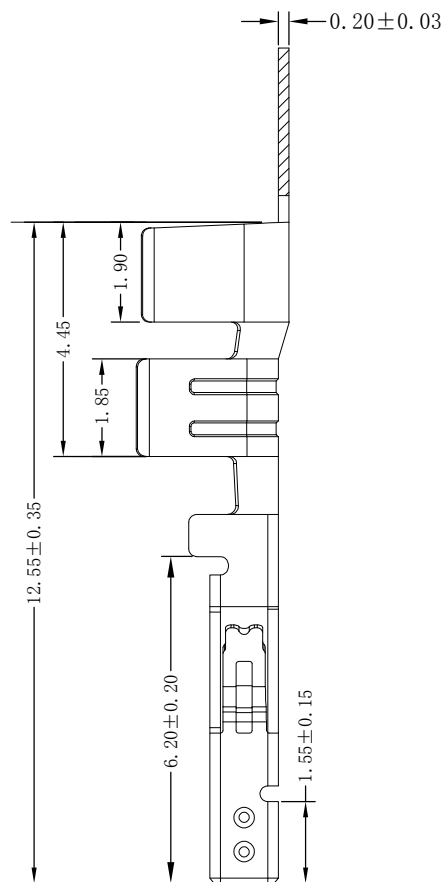

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

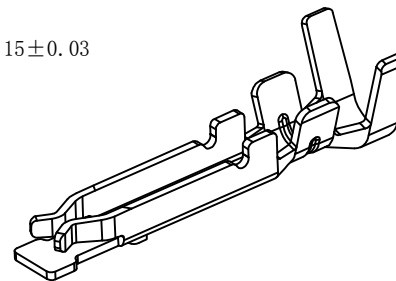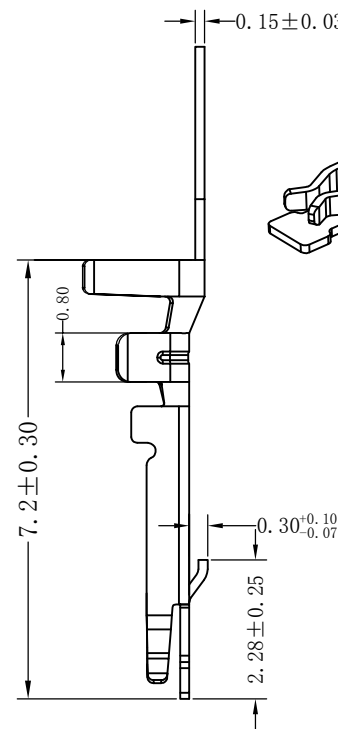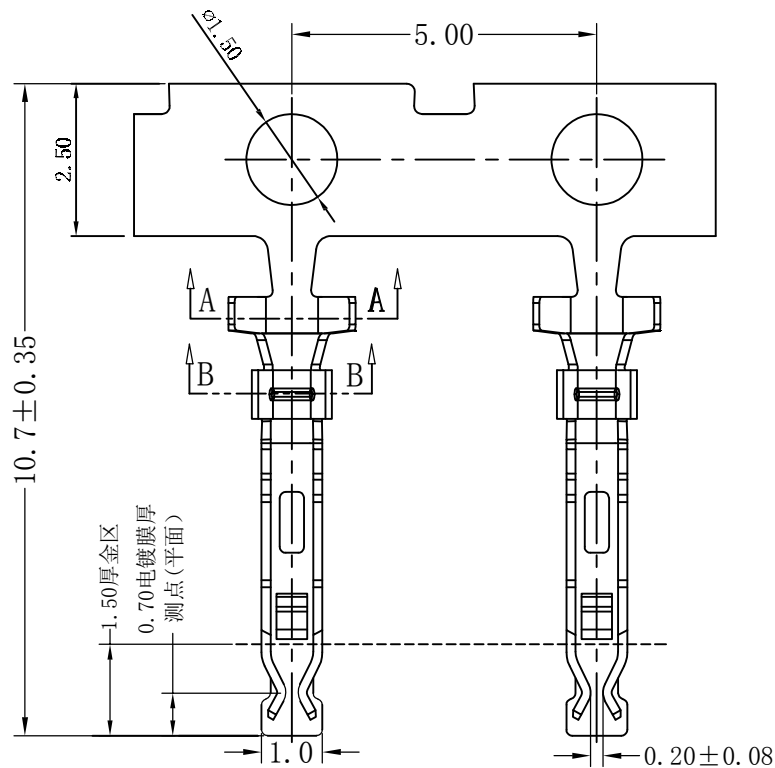

EST3002 T E X - 2 X - X

羿通代码+间距

T示意端子

X普通脚
H高脚
E增高型脚X普通
L长
S短
U超薄X公端
G母端
C示意90°
S示意180°P磷铜
B黄铜
E合金铜0素材
2镀锡先冲后镀
3镀锡先镀后冲
4镀全镍(镀后冲)
4.2镀全镍先冲后镀
5G、15G示意镀金5U"或15U",
1G示意镀金1U"

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 100V AC, DC
- Current rating: 1A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Applicable wire: AWG#28
- Material: C5191
- Retention force: 1.0Kg Min



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3002TPX-2X-G

品名 TITLE: MX3.0-T3

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2024. 1. 31

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X, X ±0.30
X, XX ±0.20
ANGLE ±1°



XY