
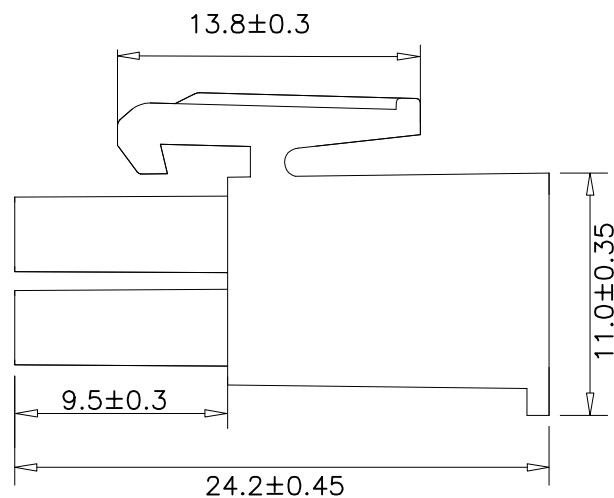


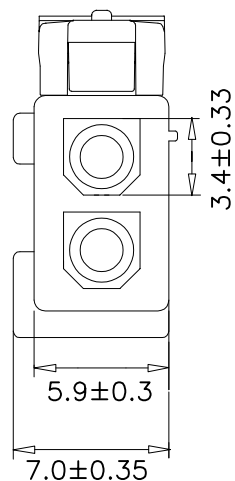

技术参数: Technical parameters

额定电压: 600v DC/AC(有效值)

Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

额定电流:5A AC. DC

Rated Current:5A AC. DC

耐电压: 1500V AC/Minute


Withstanding Voltage:1500V AC/Minute

工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Working Temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

绝缘电阻:1000MΩ Min

Insulation resistance:1000MΩ Min

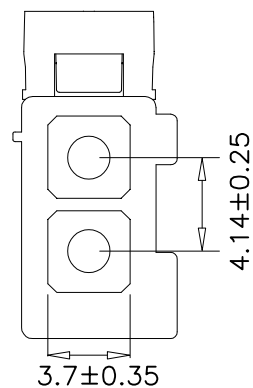

ESTK4140 H - 2* 1P X - B - X

↑ 异通代码+间距

↑ X 普通
B 带扣
C 刺破
L 示意 LOCK TYPE
U 超薄 F 防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

↑ X 公胶壳
G 母胶壳

↑ X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

↑ PIN 数
1 示意单排
2 示意双排

H 示意胶壳,
H 后无数字默认材质 V0
H 后带数字 2 示意材质 V2



东莞市羿通实业有限公司

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: ESTK4140H-2*1PX-B-X

品名	TITLE: 1.0空接-H公
----	-----------------

材料：

单位:	
-----	--

MM

包装规格:	
-------	--

比例:

1.1

一般公差	
GENERAL TOLERANCE	
X. X	± 0.25
X. XX	± 0.20
ANGLE	$\pm 1^\circ$

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALS