

13790510059


5

4

3

2

1

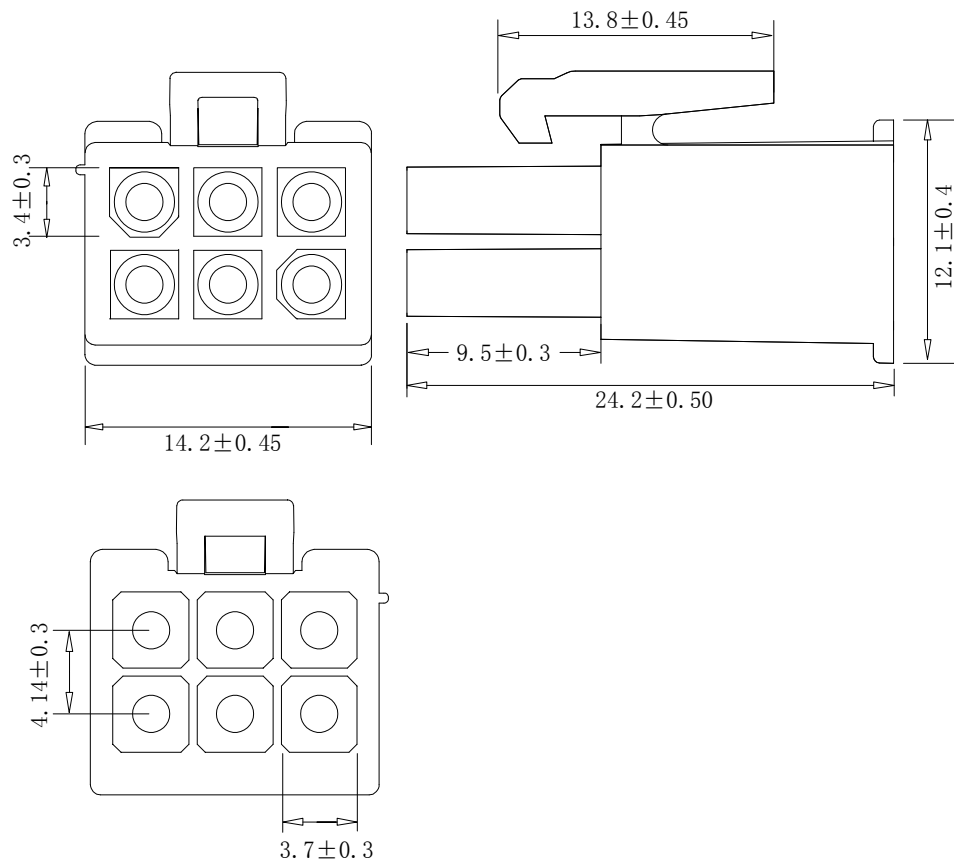

技术参数: Technical parameters

额定电压: 600v DC/AC(有效值)

Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

额定电流: 5A AC/DC

Rated Current: 5A AC/DC

耐电压: 1500V AC/Minute

Withstanding Voltage: 1500V AC/Minute

工作温度: -25° C ~ +85° C

Working Temperature: -25° C ~ +85°

绝缘电阻: 1000MΩ Min

Insulation resistance: 1000MΩ Min

ESTK4140 H - 2* NP X - B - X

↑ 羿通代码+间距

↑ X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳
NE无耳

↑ X公胶壳
G母胶壳

PIN数
1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: ESTK4140H-2*3PX-B-X

品名 TITLE: 1.0空接-H公(2*3)

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

日期版次
REVISION日期
DATE变更内容
DESCRIPTION核 准
APPROVALBY


制图:

审核:

核准:

日期:

2025. 03. 05

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.25
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°

HZ