
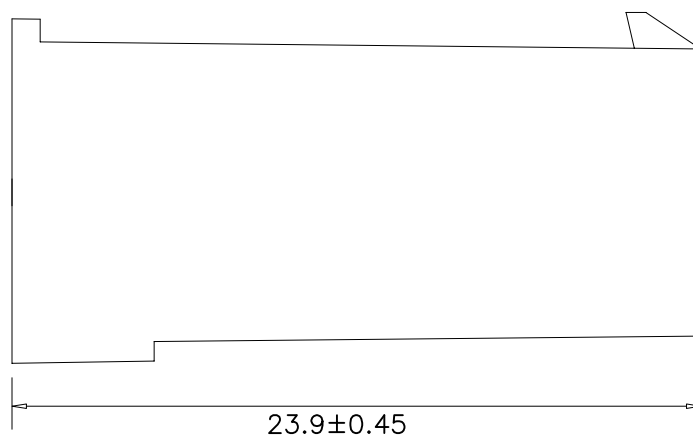


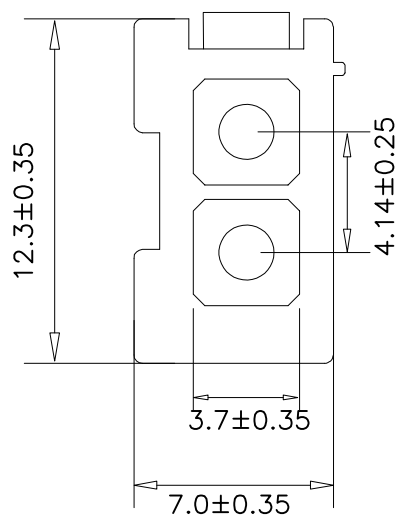

技术参数: Technical parameters


额定电压: 600V DC/AC(有效值)
Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

额定电流:5A AC, DC
Rated Current:5A AC, DC

耐电压: 1500V AC/Minute
Withstanding Voltage: 1500V AC/Minute

工作温度:-25° C~+85° C
Working Temperature:-25° C~+85°

绝缘电阻:1000M Ω Min
Insulation resistance:1000M Ω Min

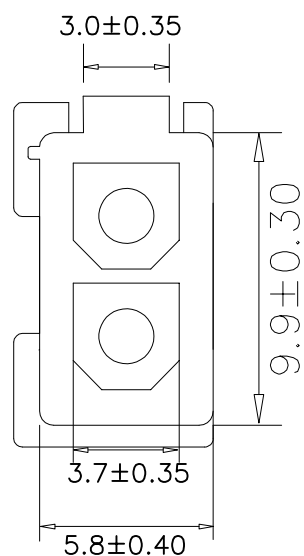

ESTK4140 H - 2*NP X - B - G

↑
羿通代码+间距

↑
X 普通
B 带扣
C 刺破
L 示意 LOCK TYPE
U 超薄 F 防呆型
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

↑
X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

↑
PIN 数
1 示意单排
2 示意双排

H 示意胶壳,
H 后无数字默认材质 V0
H 后带数字 2 示意材质 V2

↑
X 公胶壳
G 母胶壳



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: ESTK4140H-2*1PX-B-G

品名 TITLE: 1.0空接-H母

材料：

单位:	
-----	--

MM

包装规格:

比例:

1 • 1

一般公差	
GENERAL TOLERANCE	
X. X	± 0.30
X. XX	± 0.25
ANGLE	$\pm 1^\circ$

日期版次
REVISION

日期
DATE

变更内容
DESCRIPTION


核 准	APPROVAL BY
-----	-------------

制图:	
-----	--

审核:	
-----	--

核准:	
-----	--

日期:	2022. 4. 8
-----	------------



1