

13790510059

5

4

3

2

1

F




E

D

C

B

A

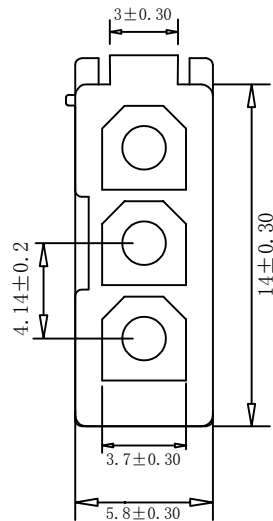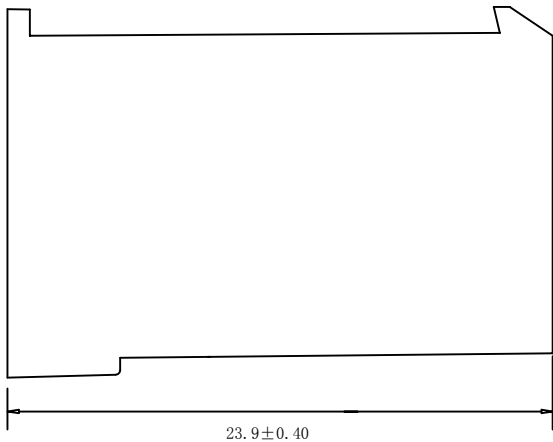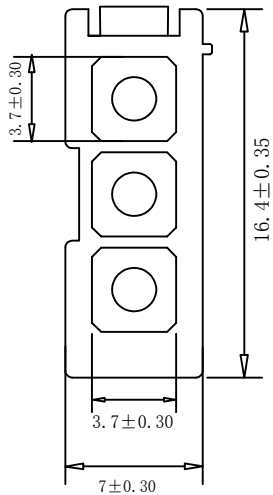

ESTK4140 H - 2 *3P X - B - G

↑
羿通代码+间距

↑
X普通
B带扣
C刺破
L示意LOCK TYPE
U超薄防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳
NE无耳

↑
PIN数

1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

技术参数: Technical parameters

额定电压: 600v DC/AC(有效值)
Rated Voltage: 600V DC/AC(rms)

额定电流:5A AC.DC
Rated Current:5A AC.DC

耐电压: 1500V AC/Minute
Withstanding Voltge:1500V AC/Minute

工作温度:-25° C~+85° C
Working Temperature:-25° C~+85°

绝缘电阻:1000MΩ Min
Insulation resistance:1000MΩ Min



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: ESTK4140H-3*1PX-B-G

品名 TITLE: 1.0空接-母母(3*1)

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:

审核:

核准:

日期:

2022. 7. 27


日期版次
REVISION

日期
DATE

变更内容
DESCRIPTION

核 准
APPROVALBY

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.25
ANGLE ±1°



6

5

4

3

2

1

HZ