

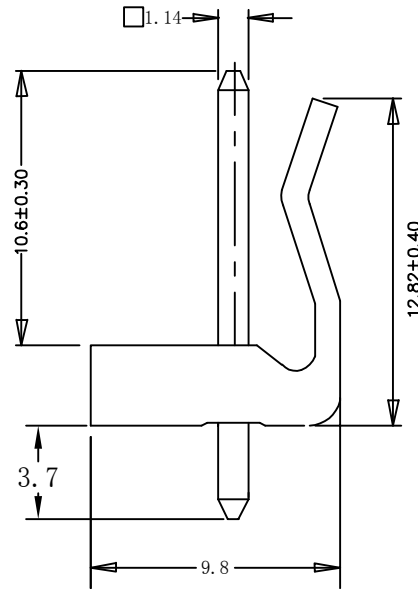


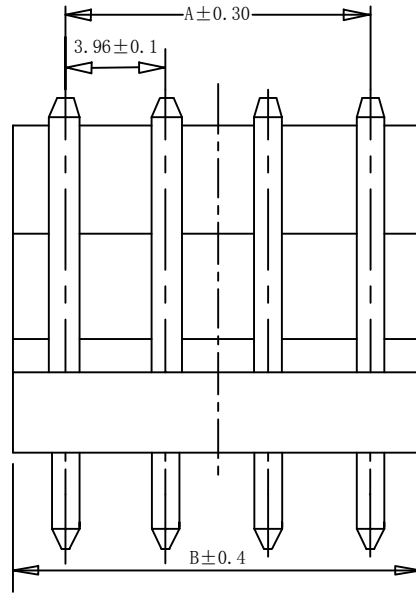

Poles	A	B
1*2	3.96	7.92
1*3	7.92	11.88
1*4	11.88	15.84
1*5	15.84	19.80
1*6	19.80	23.76
1*7	23.76	27.72
1*8	27.72	31.68
1*9	31.68	35.64
1*10	35.64	39.60
1*11	39.60	43.56
1*12	43.56	47.52
1*13	47.52	51.48
1*14	51.48	55.44
1*15	55.44	59.40
1*16	59.40	63.36

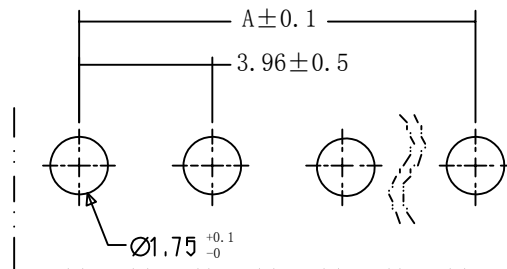

P. C. B LAYOUT

SPECIFICATIONS:

- Applicable wire:AWG#18~#24
- Rated voltage:250V DC/AC(rms)
- Rated current:7A
- Withstand voltage:1500V AC/Min
- Working temp:-25℃~+85℃
- Contact resistance:10mΩ
- Material:
 - Insulator:PA66 UL94-V2
 - CONTACT PIN:BRASS

EST3961	W	RG	-	1*NP	X	-	X	X	-	NK	-	HF
↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
羿通代码+间距				PIN数	X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色	X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 FH组合排母 H高弯 K打脚K D防呆型 2示意有柱 LO带定位无K KLO带定位打K		G为PIN针镀金 S为PIN针镀锡		NK为NO MARK MK为有MARK	HF无卤 NF普通含卤	
				1单排 2双排				1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66				
				V示意180°直针, VS立式 R示意90°弯针, RS卧式 RG高弯								
				W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2								



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3961WV-1*NPX-X

品名 TITLE: MX3.96直针

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2022/08/12

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ±0.30
X. XX ±0.20
ANGLE ±1°



日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY