


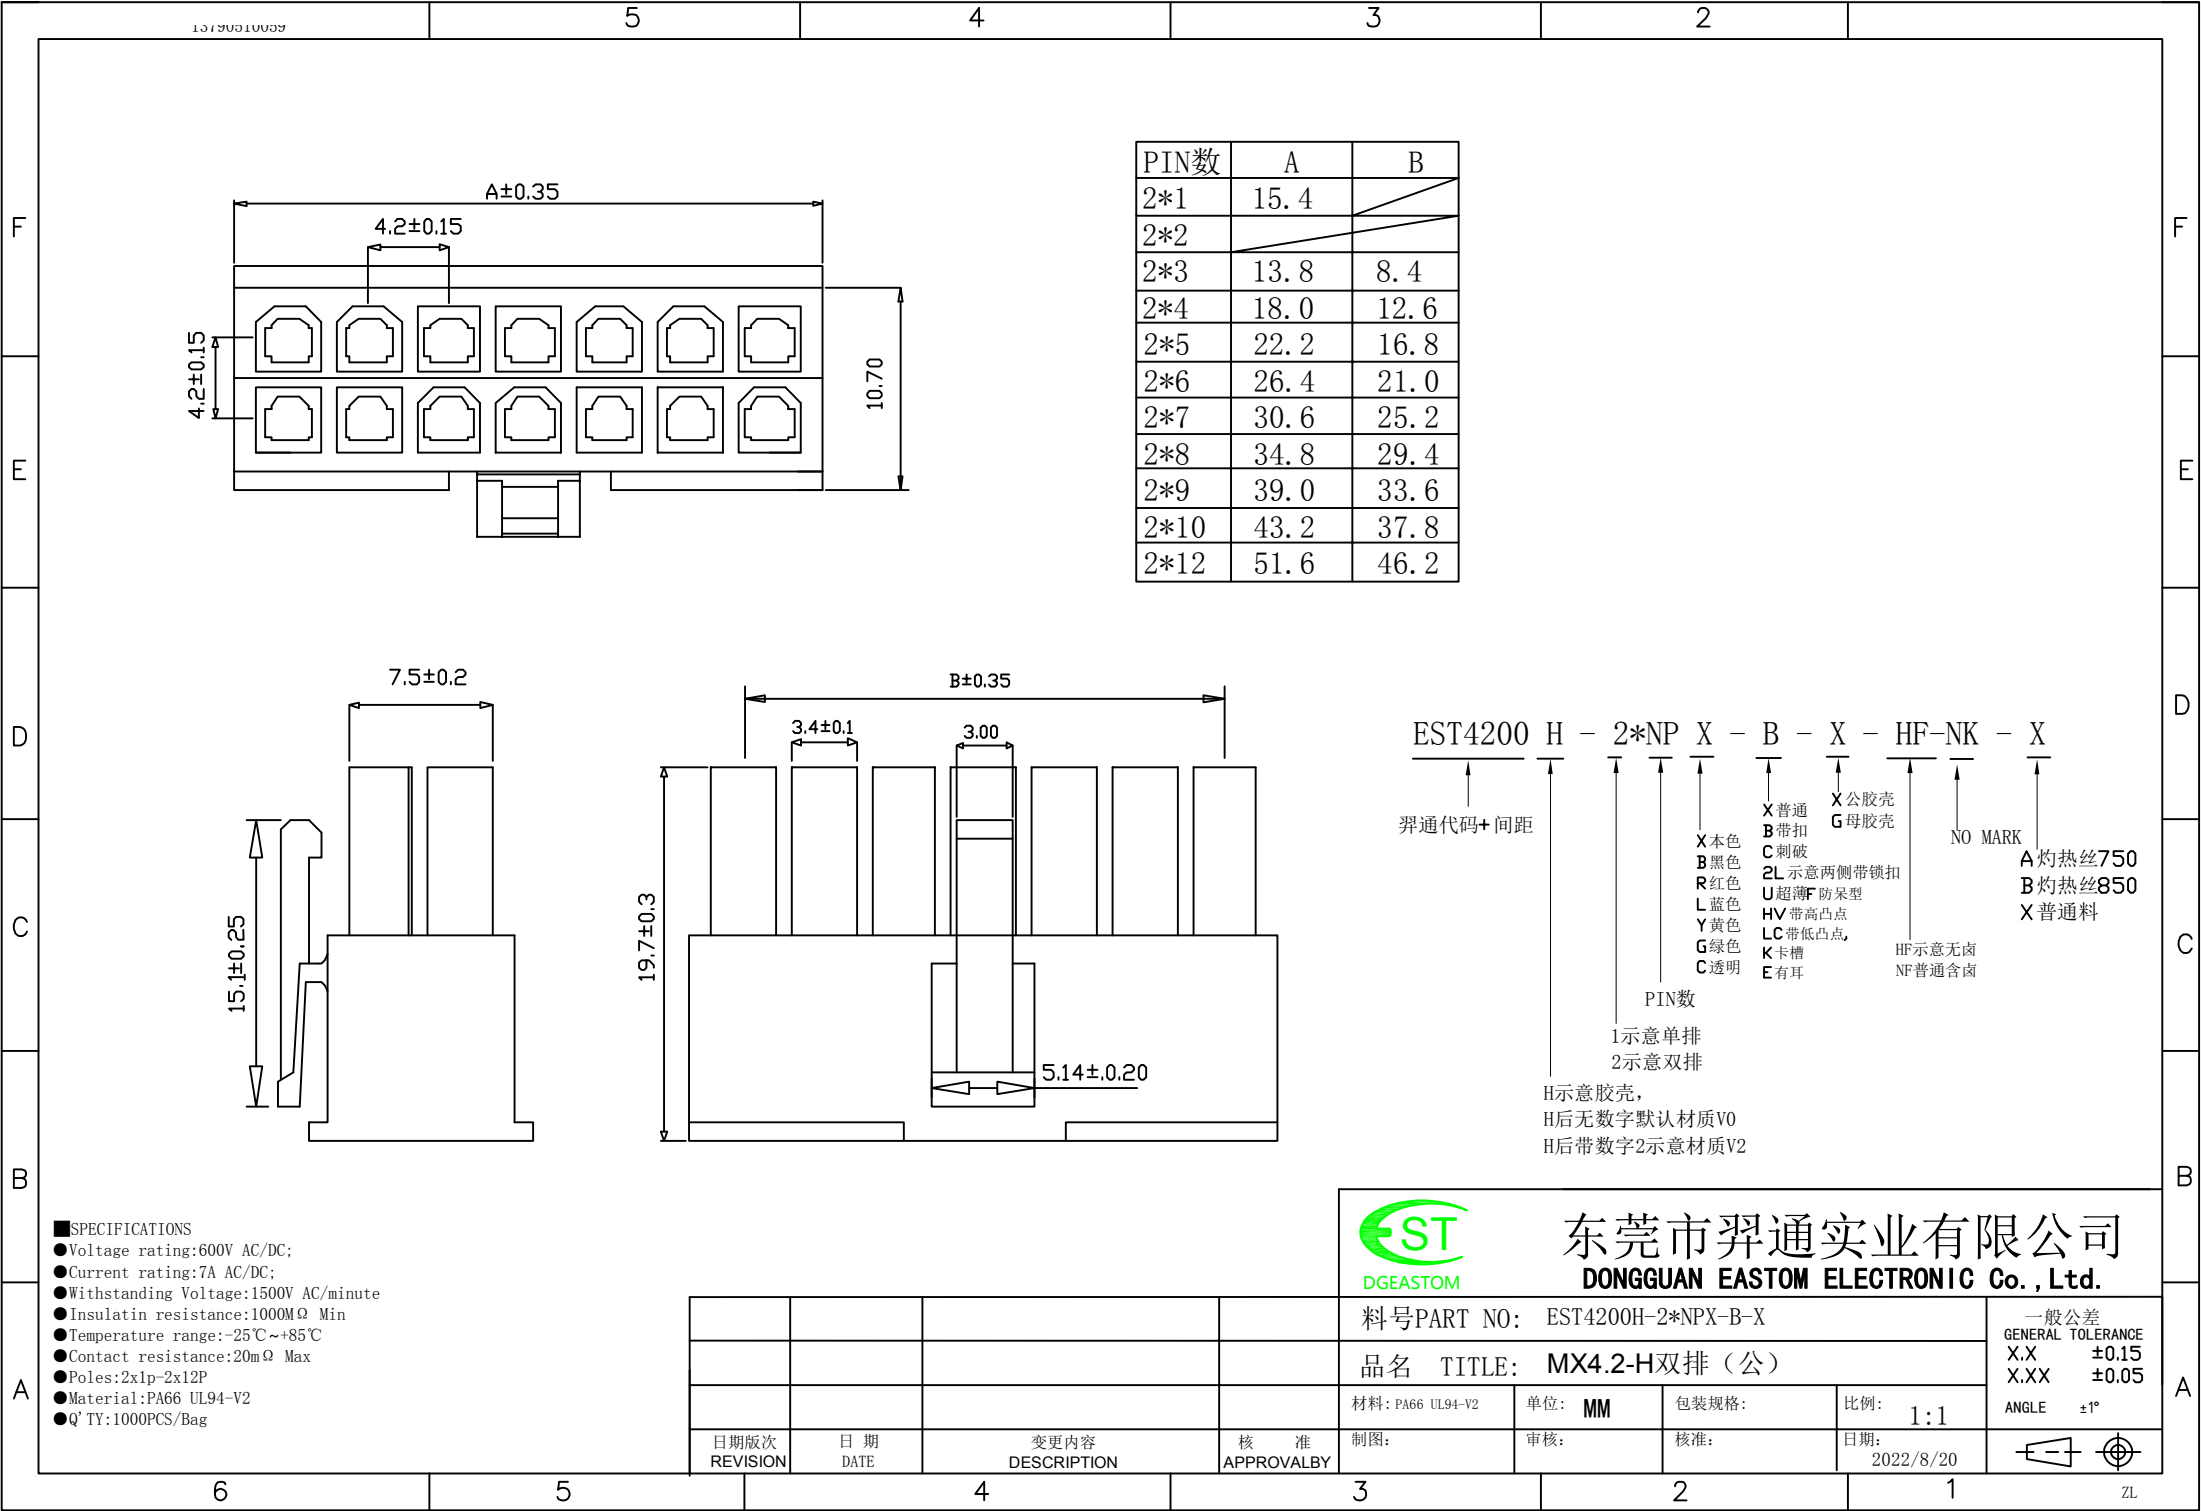

PIN数	A	B
2*1	15.4	
2*2		
2*3	13.8	8.4
2*4	18.0	12.6
2*5	22.2	16.8
2*6	26.4	21.0
2*7	30.6	25.2
2*8	34.8	29.4
2*9	39.0	33.6
2*10	43.2	37.8
2*12	51.6	46.2

EST4200 H - 2*NP X - B - X - HF-NK - X

↑ 羿通代码+间距 ↑ PIN数
1示意单排
2示意双排

↑ X 普通
X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

↑ X 公胶壳
G 母胶壳

↑ NO MARK

↑ HF 示意无卤
NF 普通含卤

↑ A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

H 示意胶壳,
H 后无数字默认材质V0
H 后带数字2示意材质V2

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating:600V AC/DC;
 - Current rating:7A AC/DC;
 - Withstanding Voltage:1500V AC/minute
 - Insulatin resistance:1000MΩ Min
 - Temperature range:-25℃~+85℃
 - Contact resistance:20mΩ Max
 - Poles:2x1p-2x12P
 - Material:PA66 UL94-V2
 - Q' TY:1000PCS/Bag

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4200H-2*NPX-B-X				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE: MX4.2-H双排 (公)				X.X ±0.15	
材料: PA66 UL94-V2				X.XX ±0.05	
单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	ANGLE ±1°		
制图:	审核:	核准:	日期: 2022/8/20	