

13790510059



5

4


3

2


1

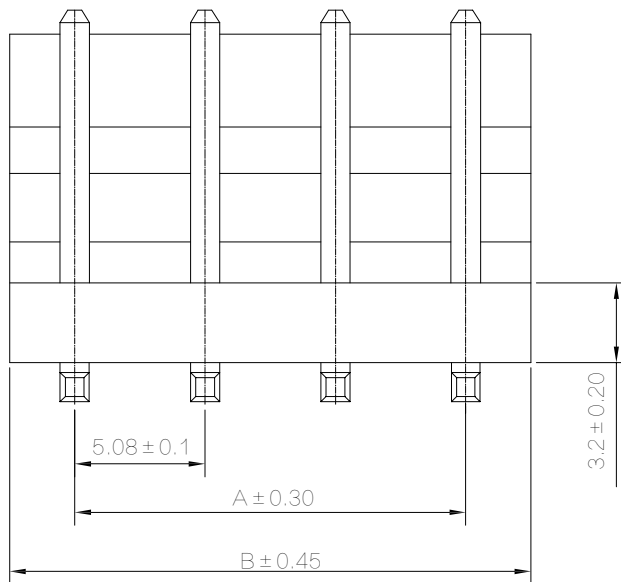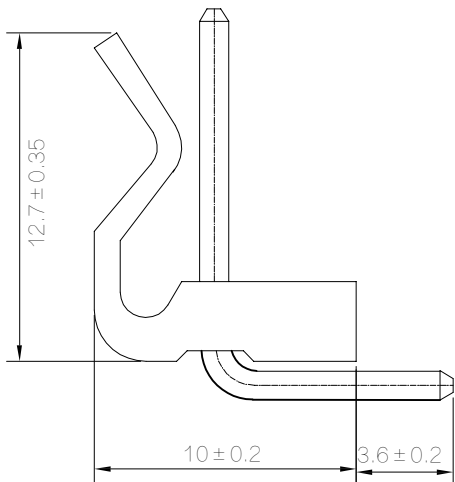

POLES	DIMENSIONS (mm)	
	A	B
2	5.08	10.16
3	10.16	15.24
4	15.24	20.32
5	20.32	25.40
6	25.02	30.48
7	30.02	35.56
8	35.56	40.64
9	40.64	45.72
10	45.72	50.80
11	50.80	55.88
12	55.88	60.96

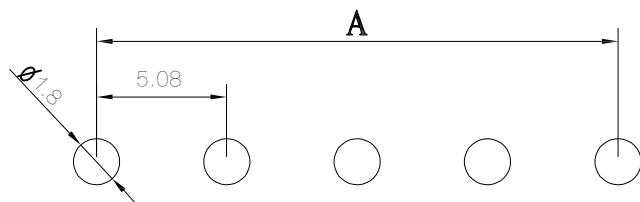

PCB安装尺寸图

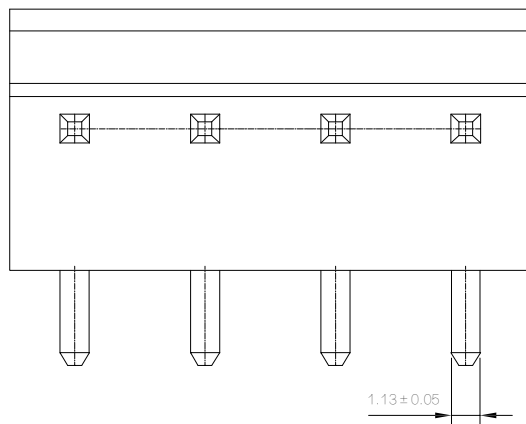

EST5080 W R - 1*NP X - X - X X - NK-HF

W 示意针座
R 后无0默认材质为V0
后带2示意V2

W 示意180° 直针, VS立式
R 示意90° 弯针, RS卧式
RG 高弯

1 单排
2 双排

PIN数

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色

X 普通
B 带扣
U 超薄
PH 组合排针
FH 组合排母
H 高弯
K 打脚K
D 防呆型
2 示意有柱
LO 带定位无K
KLO 带定位打K

G 为PIN针镀金
S 为PIN针镀锡

1 为PPS, 2 为PBT, 3 为LCP, 4 为ABS, 5 为PA6T, 6 为PA66

NK 为NO MARK
MK 为有MARK

HF 无卤
NF 普通含卤

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 5A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃ ~ +85℃
- Contact resistance: 20mΩ Max
- Pitch: 5.08mm
- Shell: PA66
- Pin: Brass



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST5080WR-1*NPX-X

品名 TITLE: 5.08弯针

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022. 9. 12

一般公差
GENERAL TOLERANCE

X. X ±0.30

X. XX ±0.25

ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1

JD