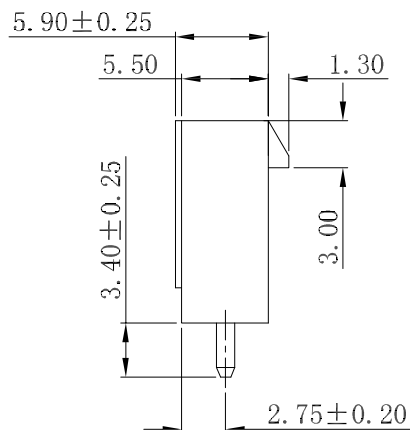
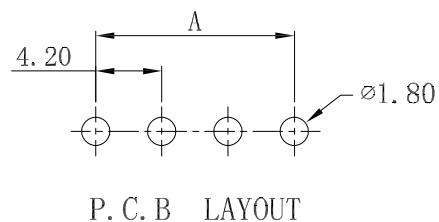
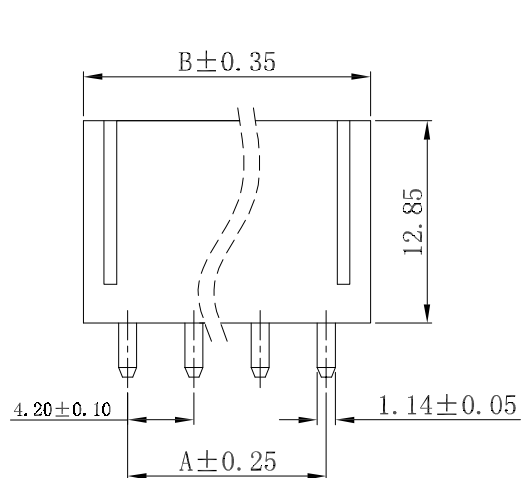
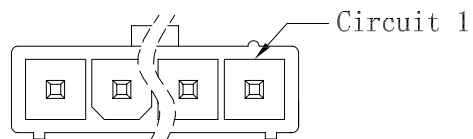


CIRCUIT SIZE LAYOUT

Poles	Dimensions(mm)	
	A	B
02	4.20	9.80
03	8.40	14.00
04	12.60	18.20
05	16.80	22.40
06	21.00	26.60

<u>EST4200</u>	<u>W</u>	<u>V</u>	<u>1*NP</u>	<u>X</u>	<u>-</u>	<u>X X</u>	<u>-</u>	<u>NK-HF</u>
↑ 弃用代码+间距			PIN族	X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色	X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 FH组合排母 K打脚 D防呆型 2示意有柱 LO带定位无K KLO带定位打K	G为PIN针镀金 S为PIN针镀锡		HF 无卤 NF 普通含卤
		V示意180°直针，VS立式 R示意90°弯针，RS降式 RG高弯	1单排 2双排			1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T, 6为PA66		NK为NO MARK MK为有MARK
	W示意针座 后无0默认材质为V0 后带2示意V2							

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 500V AC/DC;
- Current rating: 7A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω Min
- Temperature range: -25 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 20m Ω Max

				料号PART NO: EST4200WV-1*NPX-B				一般公差 GENERAL TOLERANCE
				品名 TITLE:MX4.2 直针单排				X.X ±0.25 X.XX ±0.20
				材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	ANGLE ±1°
日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期: 2022. 7. 27	



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4200WV-1*NPX-B

品名	TITLE:MX4.2直针单排
----	-----------------

材料:

单位:	
-----	--

审核:	
-----	--

包装规格:	
-------	--

核准:	
-----	--

比例:	1 : 1
-----	-------

	1.1
日期:	

一般公差	
GENERAL TOLERANCE	
X,X	$\pm 0,25$
X,XX	$\pm 0,20$
ANGLE	$\pm 1^{\circ}$

