

13790510059


5

4


3

2


1









2x01P



2x02P



2x03-2x12P

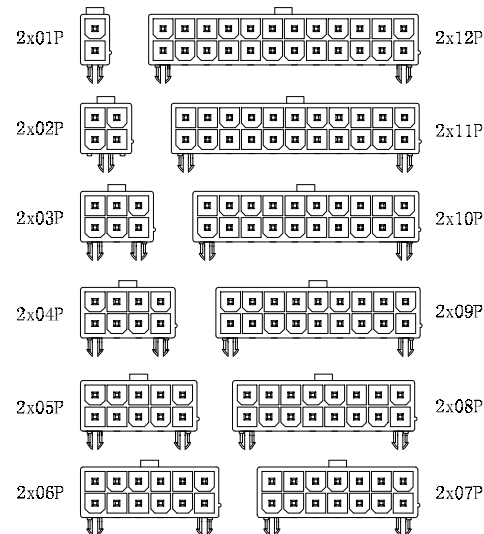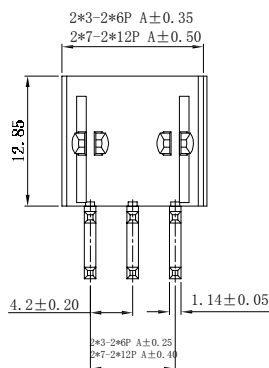

CIRCUIT SIZE LAYOUT

EST4201 W V - 1*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 弄通代码+ 间距

↑ PIN数 X 本色 X 普通
1 单排 B 黑色 B 带扣
2 双排 R 红色 U 超薄
L 蓝色 PH 组合排针
Y 黄色 FH 组合排母
G 绿色 H 高弯
K 打脚 K
D 防呆型 2 示意有柱
LD 带定位无K
KLD 带定位打K

↑ V 示意180° 直针, VS 立式
R 示意90° 弯针, RS 卧式
RG 高弯


↑ W 示意针座
W 后无0默认材质为V0
W 后带2示意V2

↑ G 为PIN针镀金
S 为PIN针镀锡


↑ 1 为PPS, 2 为PBT, 3 为LCP, 4 为ABS, 5 为PA6T, 6 为PA66

↑ HF 无卤
NF 普通含卤


NK 为NO MARK
MK 为有MARK



2x01P



2x02P



2x03-2x12P

PCB LAOUT:Component side
Recommended PCB Thickness 1.78MAX

PART NO.	Dimensions(mm)	
	A	B
2x01	---	5.40
2x02	4.20	9.80
2x03	8.40	14.00
2x04	12.60	18.20
2x05	16.80	22.40
2x06	21.00	26.60
2x07	25.20	30.80
2x08	29.40	35.00
2x09	33.60	39.20
2x10	37.80	43.40
2x11	42.00	47.60
2x12	46.20	51.80

SPECIFICATIONS

- Voltage rating:500V AC/DC;
- Current rating:7A AC/DC;
- Withstanding Voltage:1500V AC/minute
- Insulatin resistance:1000MΩ Min
- Temperature range:-25℃~+85℃
- Contact resistance:20mΩ Max

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.


料号PART NO: EST4201WR-2*NPX-B

品名 TITLE:EMX4.2 弯针双排扣

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

制图: 审核: 核准: 日期: 2020. 5. 12

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°



XY