

13790510059

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

F

E




D

C



B

A


WLD

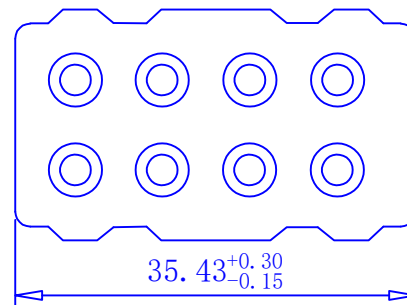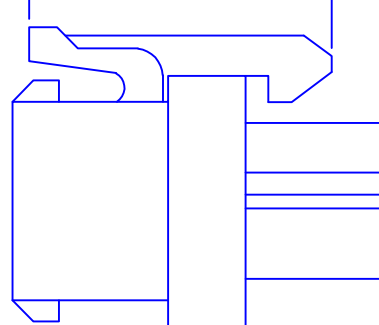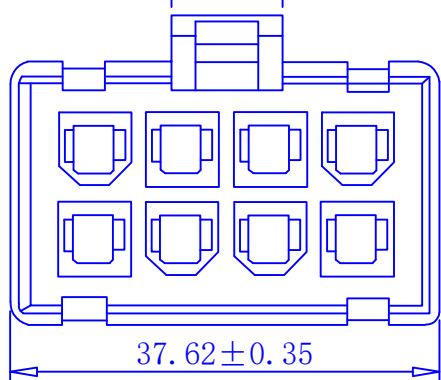 5.40 ± 0.3 14.70 ± 0.30 


硅胶垫

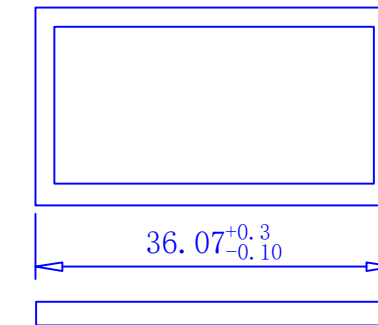


防水圈

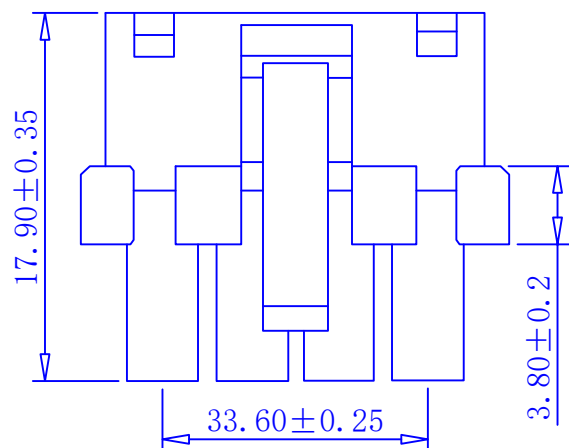

防水公胶壳

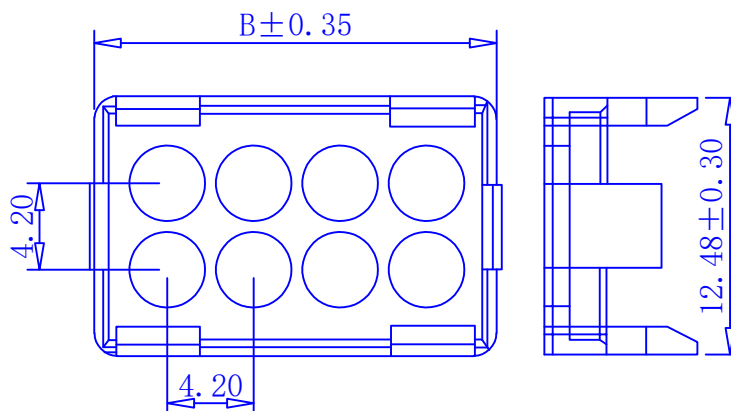

防水盖

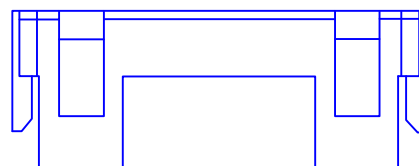

EST4206 H - 2*8P X - B - X

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

羿通代码+间距 PIN数 X本色
1示意单排 2示意双排 B黑色
C刺破 2L示意两侧带锁扣 L蓝色
U超薄F防呆型 HV带高凸点 Y黄色
LC带低凸点, K卡槽 G绿色
E有耳 C透明
NE无耳 X公胶壳
G母胶壳

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 300V AC/DC;
- Current rating: 9A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃~+85℃
- Contact resistance: 30mΩ Max
- Wire size: /



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4206H-2*NPX-B-X

品名 TITLE: MX4.2-H公防水(双)

材料:

单位:

MM

包装规格:

比例:

1:1

制图:

审核:


核准:

日期:

2022.04.21

版次
REVISION日期
DATE变更内容
DESCRIPTION核 准
APPROVALBY

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X, X ±0.30
X, XX ±0.20
ANGLE ±1°



13790510059

5

4

3

2

F



E

D


C

B


A

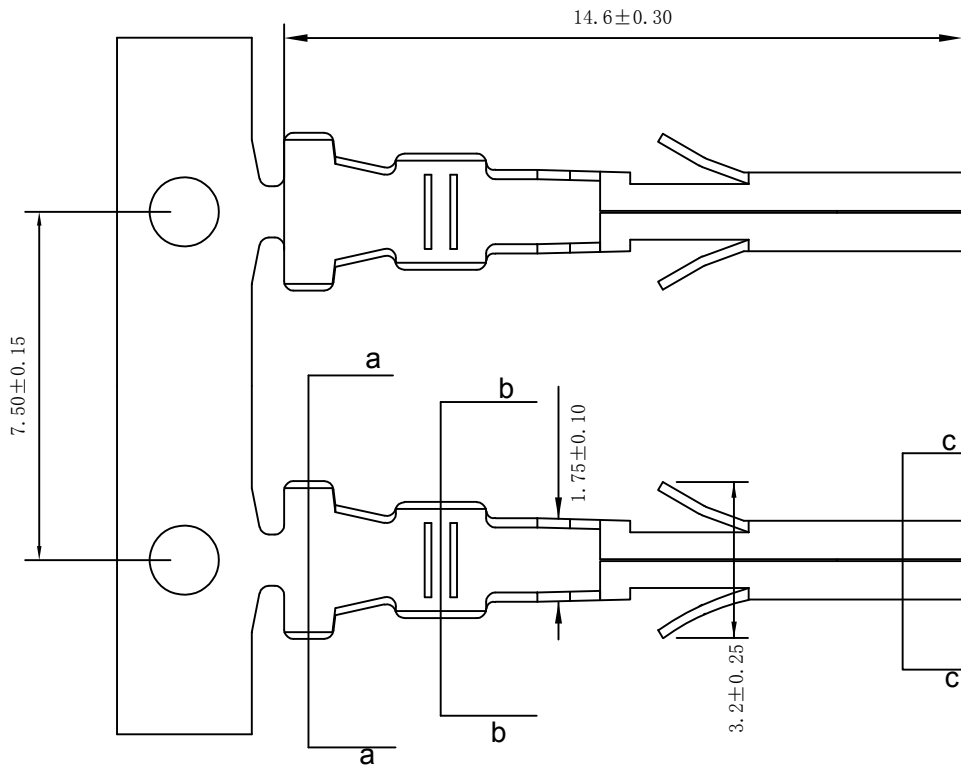

a-a SECTION



b-b SECTION



c-c SECTION

技术参数: SPECIFICATIONS

- 适用线规: AWG#24~#28
Applicable wire: AWG#22~#26
- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 9A
Current rating: 9A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.03Ω
Contact resistance: ≤0.03Ω



8.5±0.25



EST4200	T	P	X	-	2	X	-	X
↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑
开通代码+间距	T示意端子	F镀铜 B黄铜 E合金铜	X普通脚 H高脚 E增高型脚		0素材 2镀锡先冲后镀 3镀锡先镀后冲 4镀全锡(镀后冲) 4.2镀全锡先冲后镀 5G、156示意镀金50"或150", 16示意镀金10"	X普通 L长 S短 U超薄	X公端 G母端 C示意90° IS示意180°	



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4200TPX-2X-G

品名 TITLE: 5557 - T低脚

材料: C5191

单位: MM

包装规格: 8K/卷

比例: 1:1

制图: 陈长青

审核: 胡宗显


核准: 李海平

日期: 2022.5.4

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.15
X.XX ±0.05
ANGLE ±1°



EST

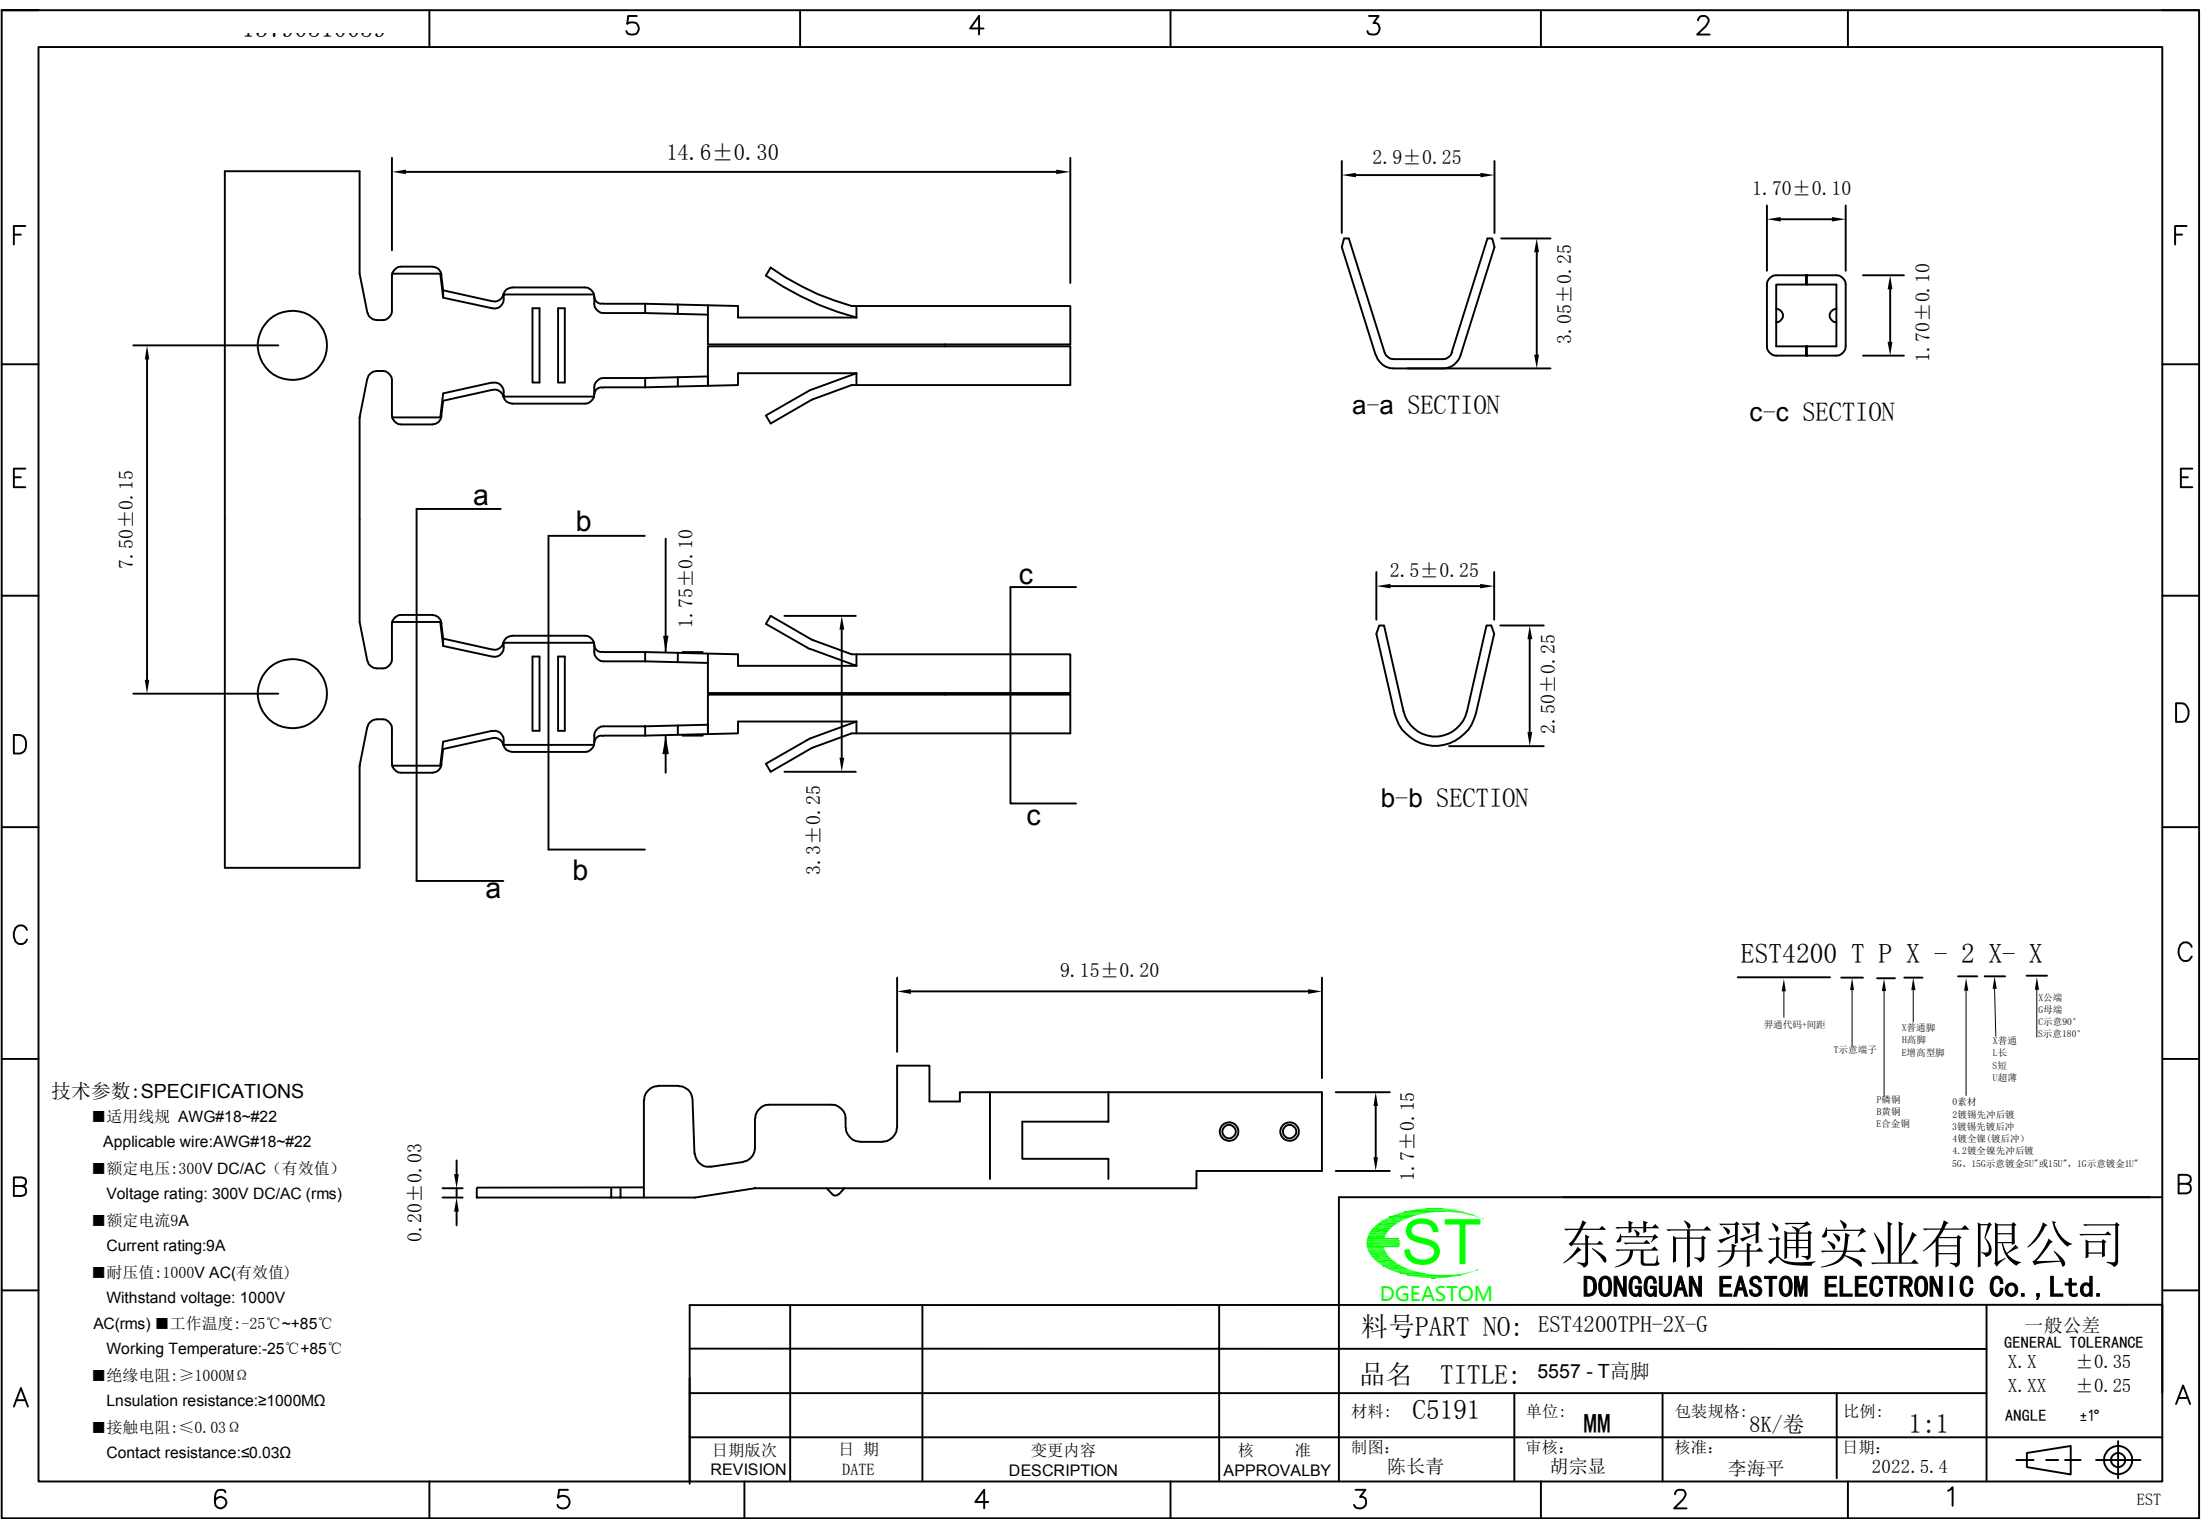

技术参数: SPECIFICATIONS

- 适用线规 AWG#18~#22
Applicable wire: AWG#18~#22
- 额定电压: 300V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 300V DC/AC (rms)
- 额定电流: 9A
Current rating: 9A
- 耐压值: 1000V AC(有效值)
Withstand voltage: 1000V
- AC(rms) ■ 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃~+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.03Ω
Contact resistance: ≤0.03Ω

EST4200 T P X - 2 X- X

↑ 界通代码+间距 ↑ T 示意端子 ↑ X 普通脚 ↑ H 高脚 ↑ E 增高型脚 ↑ X 普通 L 长 ↑ S 短 ↑ U 超薄

0 素材
2 镀锡先冲后镀
3 镀锡先镀后冲
4 镀全镀(镀后冲)
5 6、15 镀全镀先冲后镀
5G、15G 示意镀金50"或150", 16 示意镀金10"



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4200TPH-2X-G

品名 TITLE: 5557 - T高脚

材料: C5191

单位: MM

包装规格: 8K/卷

比例: 1:1


制图: 陈长青

审核: 胡宗显

核准: 李海平

日期: 2022.5.4

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.35
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°



EST