





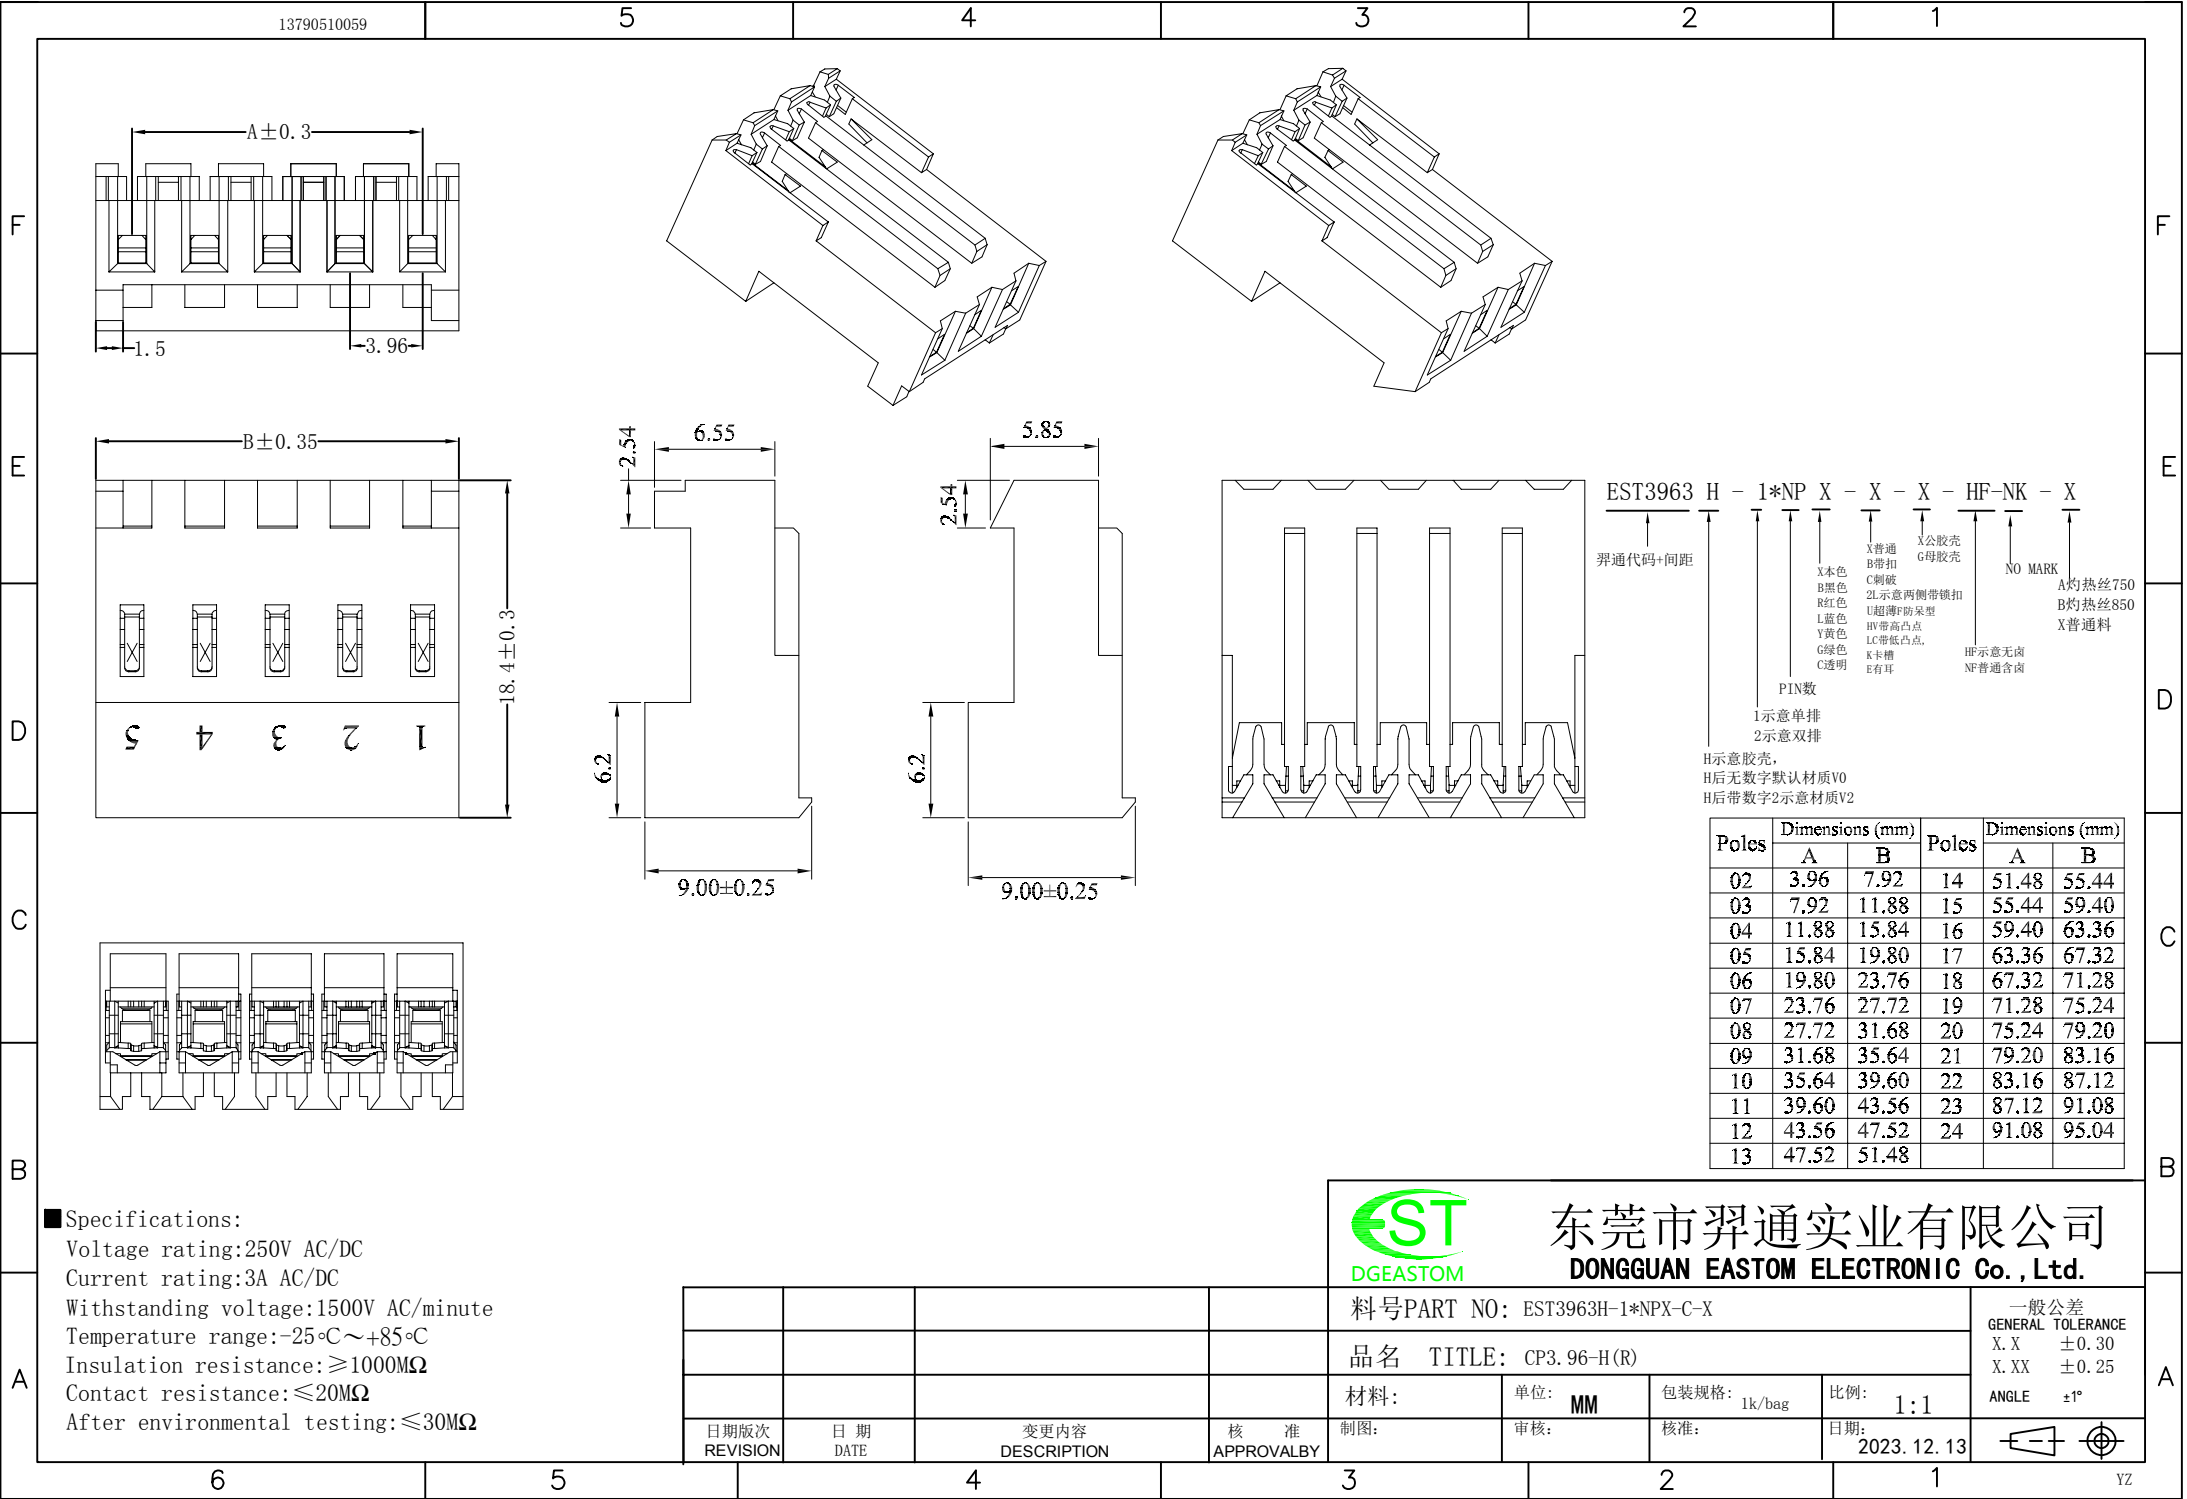

Specifications:  
Voltage rating:250V AC/DC  
Current rating:3A AC/DC  
Withstanding voltage:1500V AC/minute  
Temperature range:-25℃~+85℃  
Insulation resistance:≥1000MΩ  
Contact resistance:≤20MΩ  
After environmental testing:≤30MΩ

|                  |            |                     |                   |
|------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                  |            |                     |                   |
|                  |            |                     |                   |
|                  |            |                     |                   |
| 日期版次<br>REVISION | 日期<br>DATE | 变更内容<br>DESCRIPTION | 核 准<br>APPROVALBY |

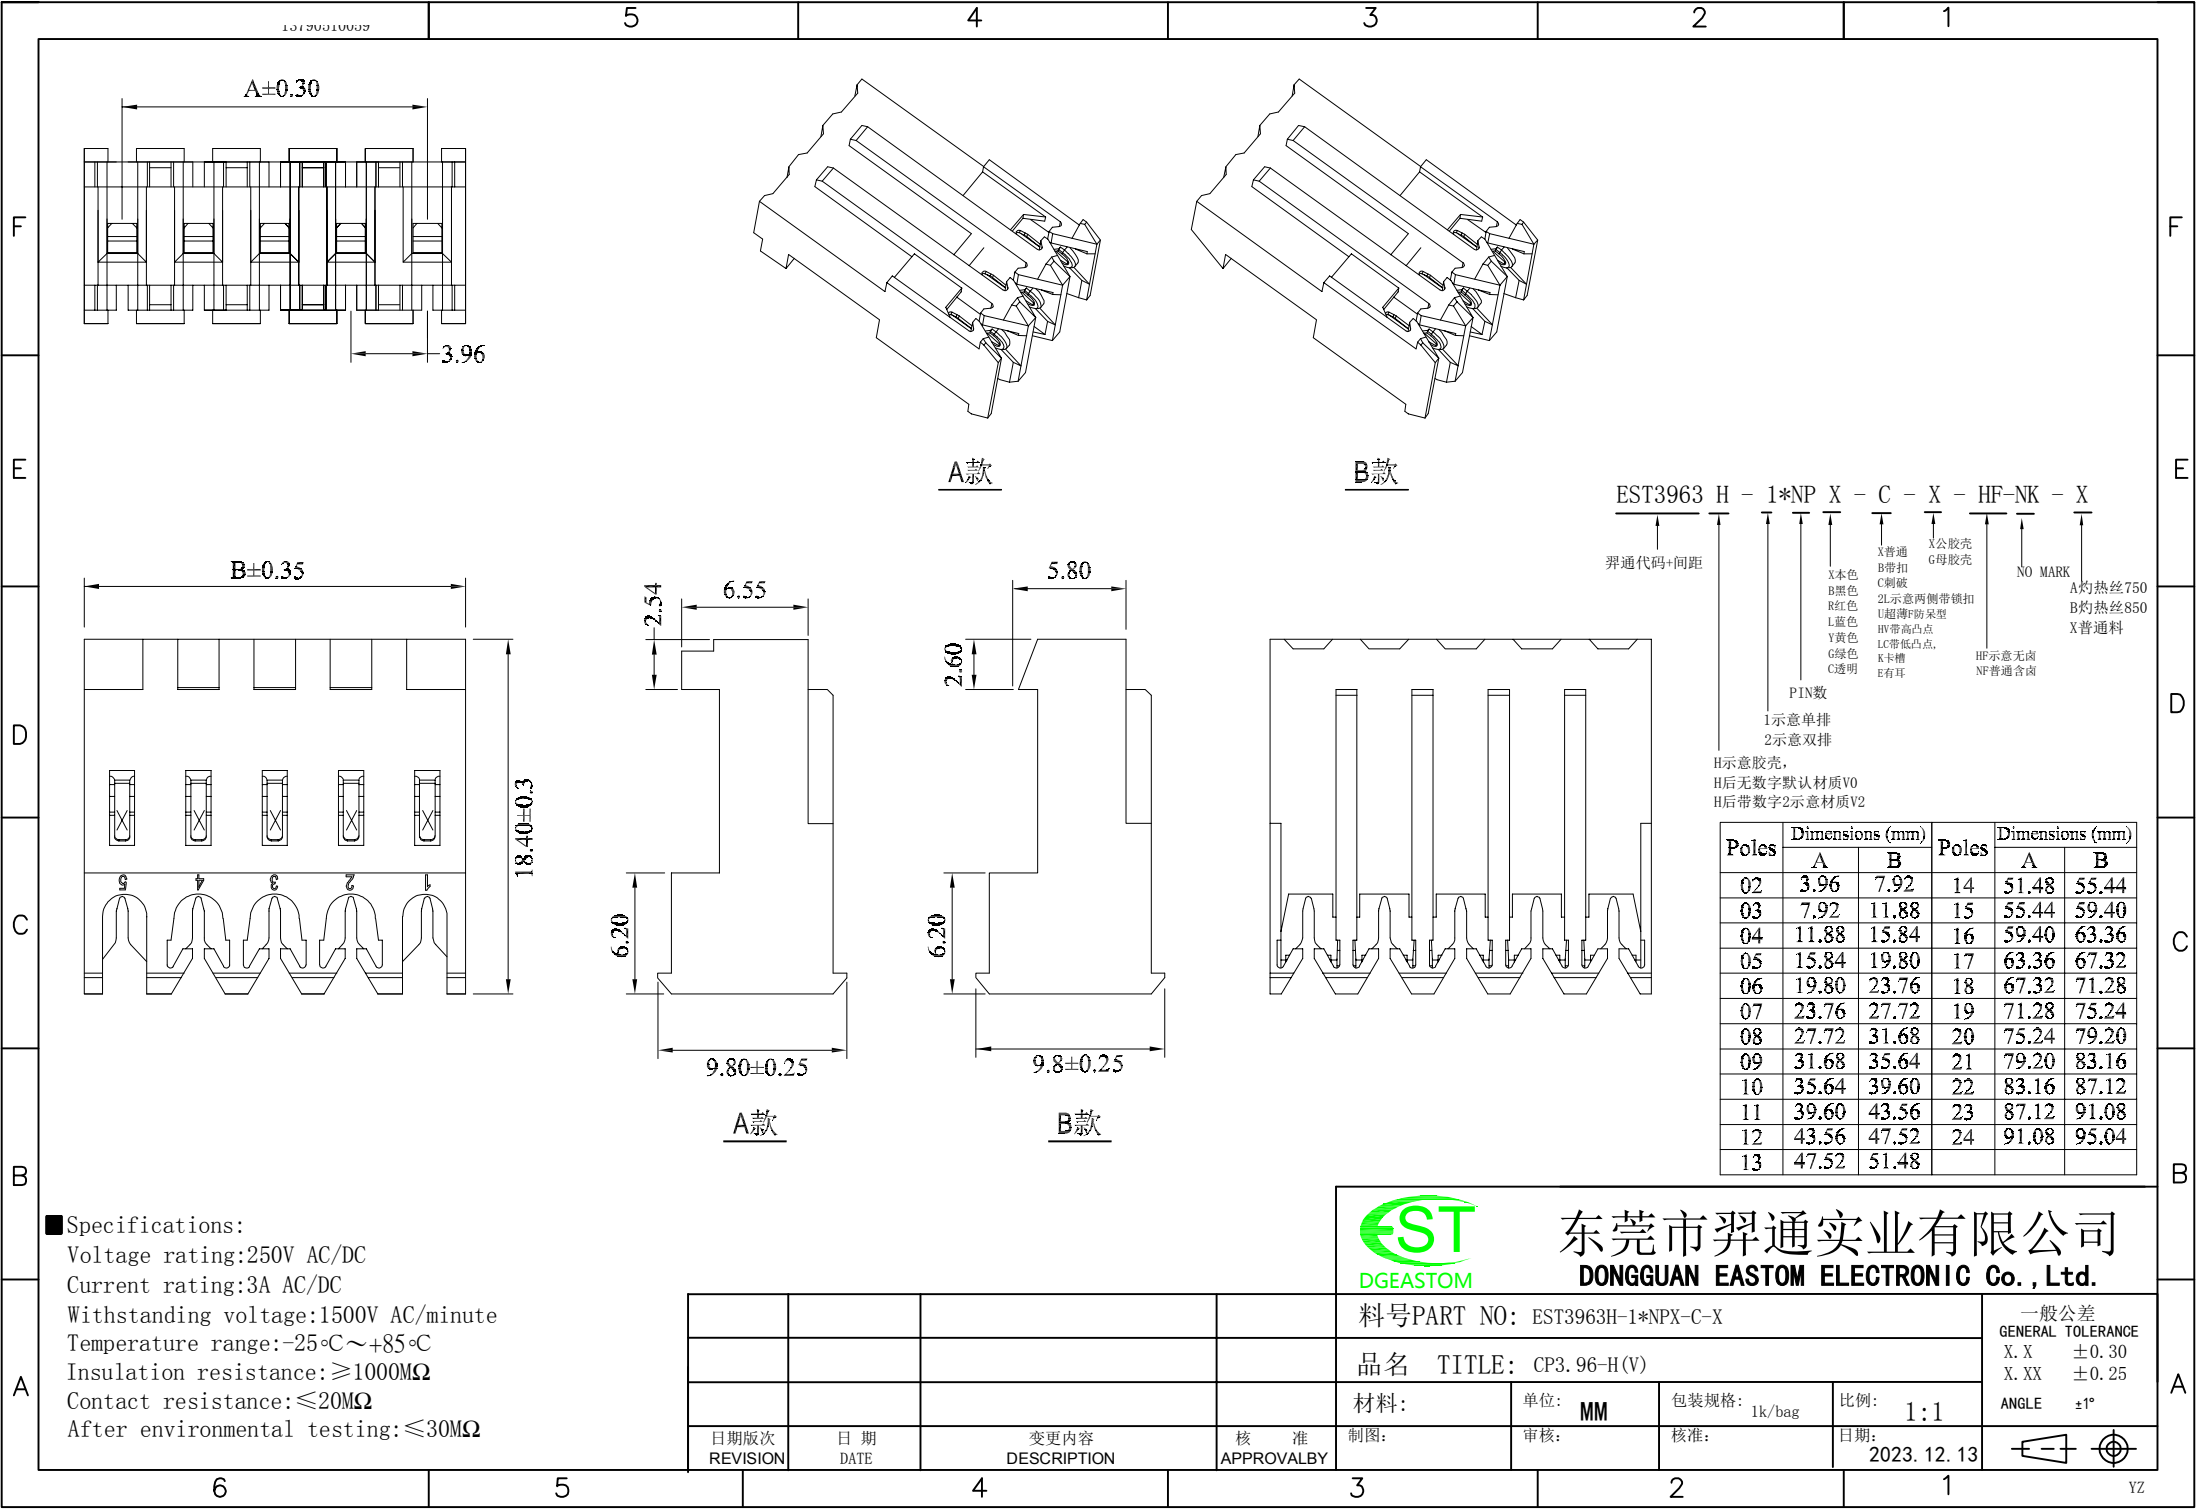

东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.


料号PART NO: EST3963H-1\*NPX-C-X

品名 TITLE: CP3.96-H(V)





|     |        |              |                |
|-----|--------|--------------|----------------|
| 材料: | 单位: MM | 包装规格: 1k/bag | 比例: 1:1        |
| 制图: | 审核:    | 核准:          | 日期: 2023.12.13 |

一般公差  
GENERAL TOLERANCE

|       |       |
|-------|-------|
| X.X   | ±0.30 |
| X.XX  | ±0.25 |
| ANGLE | ±1°   |



| Poles | Dimensions (mm) |       | Poles | Dimensions (mm) |       |
|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|
|       | A               | B     |       | A               | B     |
| 02    | 3.96            | 7.92  | 14    | 51.48           | 55.44 |
| 03    | 7.92            | 11.88 | 15    | 55.44           | 59.40 |
| 04    | 11.88           | 15.84 | 16    | 59.40           | 63.36 |
| 05    | 15.84           | 19.80 | 17    | 63.36           | 67.32 |
| 06    | 19.80           | 23.76 | 18    | 67.32           | 71.28 |
| 07    | 23.76           | 27.72 | 19    | 71.28           | 75.24 |
| 08    | 27.72           | 31.68 | 20    | 75.24           | 79.20 |
| 09    | 31.68           | 35.64 | 21    | 79.20           | 83.16 |
| 10    | 35.64           | 39.60 | 22    | 83.16           | 87.12 |
| 11    | 39.60           | 43.56 | 23    | 87.12           | 91.08 |
| 12    | 43.56           | 47.52 | 24    | 91.08           | 95.04 |
| 13    | 47.52           | 51.48 |       |                 |       |

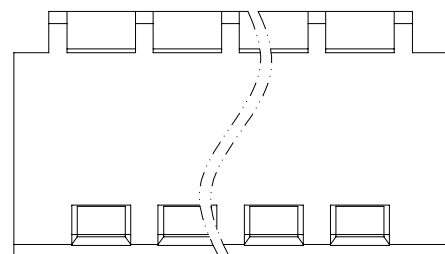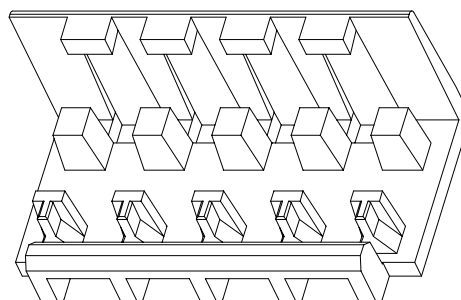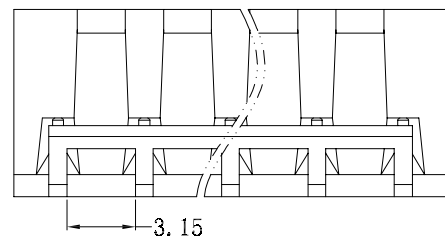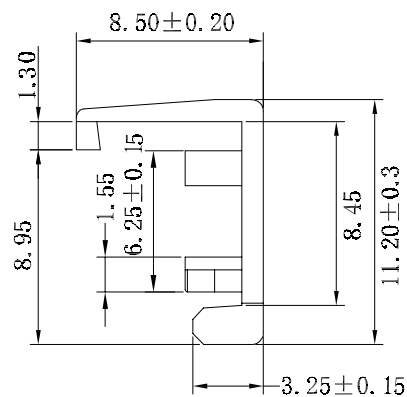

EST3963 H - 1\*NP X - X - X - HF-NK - X

↑  
弄通代码+间距

X普通  
B带扣  
C刺破  
2L示意两侧带锁扣  
U超薄P防呆型  
HV带高凸点  
LC带低凸点  
K卡槽  
E有耳

X公胶壳  
G母胶壳

NO MARK

A灼热丝750  
B灼热丝850  
X普通料

PIN数  
1示意单排  
2示意双排

H示意胶壳,  
H后无数字默认材质V0  
H后带数字2示意材质V2

| Poles | Dimensions (mm) |       | Poles | Dimensions (mm) |       |
|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|
|       | A               | B     |       | A               | B     |
| 02    |                 | 7.92  | 13    | 43.56           | 51.48 |
| 03    | 3.96            | 11.88 | 14    | 47.52           | 55.44 |
| 04    | 7.92            | 15.85 | 15    | 51.48           | 59.40 |
| 05    | 11.88           | 19.80 | 16    | 55.44           | 63.36 |
| 06    | 15.84           | 23.76 | 17    | 59.40           | 67.32 |
| 07    | 19.80           | 27.72 | 18    | 63.36           | 71.28 |
| 08    | 23.76           | 31.68 | 19    | 67.32           | 75.24 |
| 09    | 27.72           | 35.64 | 20    | 71.28           | 79.20 |
| 10    | 31.68           | 39.60 | 21    | 75.24           | 83.16 |
| 11    | 35.64           | 43.56 | 22    | 79.20           | 87.12 |
| 12    | 39.60           | 47.52 | 23    | 83.16           | 91.08 |
|       |                 |       | 24    | 87.12           | 95.04 |

Voltage rating:250V AC/DC  
Current rating:3A AC/DC  
Withstanding voltage:1500V AC/minute  
Temperature range:-25℃~+85℃  
Insulation resistance:≥1000MΩ  
Contact resistance:≤20MΩ  
After environmental testing:≤30MΩ

|                  |            |                     |                |                               |     |        |                     |                                                                                       |           |
|------------------|------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |            |                     |                | 料号PART NO: EST3963H-1*NPX-X-X |     |        |                     | 一般公差<br>GENERAL TOLERANCE                                                             |           |
|                  |            |                     |                | 品名 TITLE: CP3.96盖子(90°)       |     |        |                     | X.X ±0.30<br>X.XX ±0.25                                                               |           |
|                  |            |                     |                | 材料:                           |     | 单位: MM | 包装规格: 1k/bag        | 比例: 1:1                                                                               | ANGLE ±1° |
| 日期版次<br>REVISION | 日期<br>DATE | 变更内容<br>DESCRIPTION | 核准<br>APPROVAL | 制图:                           | 审核: | 核准:    | 日期:<br>2023. 12. 13 |  |           |



东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3963H-1\*NPX-X-X

|    |                      |
|----|----------------------|
| 品名 | TITLE: CP3.96盖子(90°) |
|----|----------------------|

材料：

单位: **mm**

包装规格: 1kg/bag


|     |       |
|-----|-------|
| 比例: | 1 : 1 |
|-----|-------|




制 图:

|     |  |
|-----|--|
| 审核: |  |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| 核准: |  |
|-----|--|

|     |              |
|-----|--------------|
| 日期: | 2023. 12. 13 |
|-----|--------------|



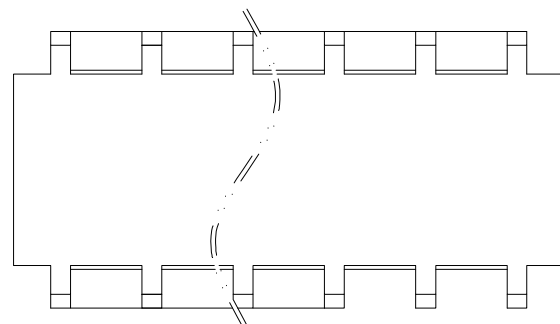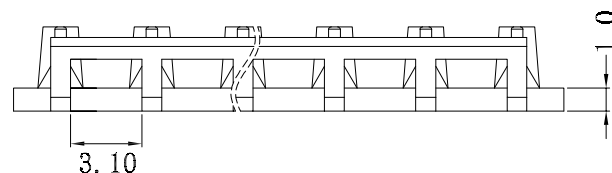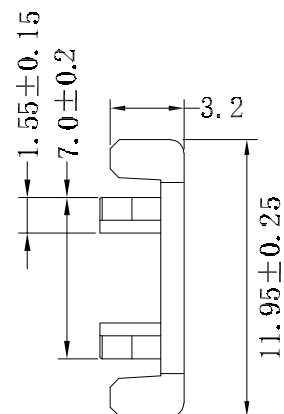

EST3963 H - 1 \* NP X - X - X - HF - NK - X

↑  
界通代码+间距

↑  
X本色  
B黑色  
R红色  
L蓝色  
Y黄色  
G绿色  
C透明

↑  
X普通  
B带扣  
C刺破  
2L示意两侧带锁扣  
U超薄F防呆型  
HV带高凸点  
LC带低凸点  
K卡槽  
E有耳

↑  
X公胶壳  
G母胶壳

↑  
NO MARK

↑  
HF示意无卤  
NF普通含卤

↑  
A灼热丝750  
B灼热丝850  
X普通料

↑  
PIN数

↑  
1示意单排  
2示意双排

H示意胶壳,  
H后无数字默认材质V0  
H后带数字2示意材质V2

| Poles | Dimensions (mm) |       | Poles | Dimensions (mm) |       |
|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|
|       | A               | B     |       | A               | B     |
| 02    |                 | 7.92  | 13    | 43.56           | 51.48 |
| 03    | 3.96            | 11.88 | 14    | 47.52           | 55.44 |
| 04    | 7.92            | 15.85 | 15    | 51.48           | 59.40 |
| 05    | 11.88           | 19.80 | 16    | 55.44           | 63.36 |
| 06    | 15.84           | 23.76 | 17    | 59.40           | 67.32 |
| 07    | 19.80           | 27.72 | 18    | 63.36           | 71.28 |
| 08    | 23.76           | 31.68 | 19    | 67.32           | 75.24 |
| 09    | 27.72           | 35.64 | 20    | 71.28           | 79.20 |
| 10    | 31.68           | 39.60 | 21    | 75.24           | 83.16 |
| 11    | 35.64           | 43.56 | 22    | 79.20           | 87.12 |
| 12    | 39.60           | 47.52 | 23    | 83.16           | 91.08 |
|       |                 |       | 24    | 87.12           | 95.04 |

After environmental testing:  $\leq 30\text{M}\Omega$

|                  |            |                     |                 |                               |        |              |                     |                                                                                       |
|------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            |                     |                 | 料号PART NO: EST3963H-1*NPX-K-X |        |              |                     | 一般公差<br>GENERAL TOLERANCE                                                             |
|                  |            |                     |                 | 品名 TITLE: CP3.96盖子(180°)      |        |              |                     | X.X ±0.30<br>X.XX ±0.25                                                               |
|                  |            |                     |                 | 材料:                           | 单位: MM | 包装规格: 1k/bag | 比例: 1:1             | ANGLE ±1°                                                                             |
| 日期版次<br>REVISION | 日期<br>DATE | 变更内容<br>DESCRIPTION | 核 准<br>APPROVAL | 制图:                           | 审核:    | 核准:          | 日期:<br>2023. 12. 13 |  |



东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

日期:

| 一般公差              |               |
|-------------------|---------------|
| GENERAL TOLERANCE |               |
| X. X              | $\pm 0.30$    |
| X. XX             | $\pm 0.25$    |
| ANGLE             | $\pm 1^\circ$ |

